

[illegible]

設計内訳書（本01）

工事名	平成29年度 町道君ヶ岡線外3路線横断側溝改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路改良 君ヶ岡線							
		式	1				
排水構造物工							
		式	1				
横断側溝上部改修工							
		式	1				
既設グレーチング撤去							単 1号
		枚	38				
側溝横面切断工							単 2号
		m	76				
側溝上部改修工							単 3号
		m	38				
グレーチング据付	横断用グレーチング ホール固定コーム付 400 用 T-25 並目						単 4号
		枚	38				
すり付け舗装	特殊アクリル樹脂系						単 5号
		m2	6				
殻運搬処理	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)						単 6号
		m3	1				
殻運搬処理	スクラップ						内 1号
		式	1				
舗装工							
		式	1				
アスファルト舗装工							
		式	1				
オーバーレイ	再生細粒度As (13F) t=3cm						単 7号
		m2	7				

設計内訳書（本01）

工事名	平成29年度 町道君ヶ岡線外3路線横断側溝改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮設工							
		式	1				
交通誘導工							
		式	1				
交通誘導員							単 8号
		人					
道路改良 吉田浜線							
		式	1				
道路土工							
		式	1				
作業土工							
		式	1				
床掘	小規模						単 9号
		m3	2				
埋戻し	小規模						単 10号
		m3	0.8				
残土処理工							
		式	1				
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)						単 11号
		m3	1				
舗装工							
		式	1				
アスファルト舗装工							
		式	1				
表層工	再生密粒度As (20F) t=5cm						単 12号
		m2	6				

設計内訳書（本01）

工事名	平成29年度 町道君ヶ岡線外3路線横断側溝改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層工	再生密粒度As（20F） t=3.4cm						単 13号
		m2	2				
路盤工	再生クラッシャーラン（RC-40） t=30cm						単 14号
		m2	3				
不陸整正							単 15号
		m2	2				
オーバーレイ	再生細粒度As（13F） t=3cm						単 16号
		m2	2				
排水構造物工							
		式	1				
管渠工							
		式	1				
横断暗渠							単 17号
		m	6				
構造物撤去工							
		式	1				
構造物取壊し工							
		式	1				
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚:15cm以下						単 18号
		m	11				
舗装版破砕	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:5cm						単 19号
		m2	5				
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物, 工法区分:機械施工, 施工規模:10m3未満						単 20号
		m3	0.3				
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:鉄筋構造物, 工法区分:機械施工, 施工規模:10m3未満						単 21号
		m3	0.6				

設計内訳書（本01）

工事名	平成29年度 町道君ヶ岡線外3路線横断側溝改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
運搬処理工							
		式	1				
殻運搬処理	殻種別:アスファルト殻						単 22号
		m3	0.3				
殻運搬処理	殻種別:コンクリート殻(無筋)						単 23号
		m3	0.3				
殻運搬処理	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)						単 24号
		m3	0.6				
仮設工							
		式	1				
交通誘導工							
		式	1				
交通誘導員							単 25号
		人					
道路改良 小田小友線							
		式	1				
道路土工							
		式	1				
作業土工							
		式	1				
床掘	小規模						単 26号
		m3	7				
埋戻し	小規模						単 27号
		m3	2				
残土処理工							
		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	平成29年度 町道君ヶ岡線外3路線横断側溝改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)						単 28号
		m3	5				
舗装工							
		式	1				
ブロック舗装工							
		式	1				
インターロッキングブロック舗装	ブロック規格:標準品 直線配置 厚8cm, 敷材種類:再生砂, 敷材厚:20mm, 施工 規模:100m2未満						単 29号
		m2	8				
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生瀝青安定処理材(40) , 仕上り厚:100mm						単 30号
		m2	8				
下層路盤(歩道部)	路盤材種類:再生クラッシュ RC-40, 仕 上り厚:400mm						単 31号
		m2	8				
舗装補修工							
		式	1				
路面補修	A=2m2						内 2号
		式	1				
排水構造物工							
		式	1				
側溝工							
		式	1				
プレキャストU型側溝	撤去・再設置 横断側溝300×400						単 32号
		m	16				
側溝蓋	横断側溝蓋撤去・再設置						単 33号
		枚	16				
側溝蓋	自由勾配側溝蓋撤去						単 34号
		枚	9				

設計内訳書（本01）

工事名	平成29年度 町道君ヶ岡線外3路線横断側溝改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
側溝蓋	自由勾配側溝蓋設置300用						単 35号
		枚	9				
道路維持工							
		式	1				
排水構造物清掃							
		式	1				
側溝清掃							単 36号
		m	37				
柵清掃							単 37号
		箇所	1				
構造物撤去工							
		式	1				
構造物取壊し工							
		式	1				
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚:15cm以下						単 38号
		m	16				
舗装版切断	舗装版種別:コンクリート舗装版, コンクリート舗装版厚:15cmを超え30cm以下						単 39号
		m	16				
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:10cm						単 40号
		m2	10				
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物, 工法区分:機械施工, 施工規模:10m3未満						単 41号
		m3	0.8				
運搬処理工							
		式	1				
殻運搬処理	殻種別:アスファルト殻						単 42号
		m3	1				

設計内訳書（本01）

工事名	平成29年度 町道君ヶ岡線外3路線横断側溝改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬処理	殻種別:コンクリート殻(無筋)						単 43号
		m3	1				
汚泥運搬処理							内 3号
		式	1				
雑工							
		式	1				
コンクリート工							
		式	1				
間詰コンクリート							単 44号
		m3	2				
仮設工							
		式	1				
交通誘導工							
		式	1				
交通誘導員							単 45号
		人					
道路改良 要害2号線							
		式	1				
道路土工							
		式	1				
作業土工							
		式	1				
床掘	小規模						単 46号
		m3	6				
埋戻し	小規模						単 47号
		m3	2				

設計内訳書（本01）

工事名	平成29年度 町道君ヶ岡線外3路線横断側溝改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
残土処理工							
		式	1				
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)						単 48号
		m3	4				
舗装工							
		式	1				
アスファルト舗装工							
		式	1				
表層工	再生密粒度As (20F) t=5cm						単 49号
		m2	13				
路盤工	再生クラッシャーラン (RC-40) t=30cm						単 50号
		m2	7				
不陸整正							単 51号
		m2	4				
排水構造物工							
		式	1				
側溝工							
		式	1				
プレキャストU型側溝	PU3-250						単 52号
		m	11				
プレキャストU型側溝	撤去・再設置 横断側溝240						単 53号
		m	3				
電柱よけ側溝	250用 折れ部						単 54号
		箇所	1				
側溝蓋	蓋種類:道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372						単 55号
		枚	19				

設計内訳書（本01）

工事名	平成29年度 町道君ヶ岡線外3路線横断側溝改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
側溝蓋	グレーチング250用 かさ上げゴム付滑り止め型 T-25 L=1000						単 56号
		枚	2				
側溝蓋	横断側溝蓋撤去・再設置						単 57号
		枚	3				
側溝蓋	グレーチング240用 U字溝用 T-14 L=1000						単 58号
		枚	1				
集水桝・マンホール工							
		式	1				
プレキャスト集水桝	450-450-350（特殊厚桝450 H=450）						単 59号
		箇所	1				
構造物撤去工							
		式	1				
構造物取壊し工							
		式	1				
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚:15cm以下						単 60号
		m	24				
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:5cm						単 61号
		m2	13				
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物, 工法区分:機械施工, 施工規模:10m3未満						単 62号
		m3	0.6				
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:鉄筋構造物, 工法区分:機械施工, 施工規模:10m3未満						単 63号
		m3	0.7				
運搬処理工							
		式	1				
殻運搬処理	殻種別:アスファルト殻						単 64号
		m3	0.6				

設計内訳書（本01）

工事名	平成29年度 町道君ヶ岡線外3路線横断側溝改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬処理	殻種別:コンクリート殻(無筋)						単 65号
		m3	0.6				
殻運搬処理	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)						単 66号
		m3	0.7				
雑工							
		式	1				
管布設工							
		式	1				
管布設							内 4号
		式	1				
仮設工							
		式	1				
交通誘導工							
		式	1				
交通誘導員							単 67号
		人					
直接工事費							
		式	1				
共通仮設							
		式	1				
共通仮設費（率計上）							
		式	1				
純工事費							
		式	1				
現場管理費							
		式	1				

設計内訳書 (本01)

[illegible]

一式当り内訳書

単価使用年月	2017. 08
歩掛適用年月	2017. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	般運搬処理	スクラップ					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場発生品・支給品運搬	クレーン装置付4t積2. 9t吊, 2. 0km以下, 2. 0t超2. 6t以下						
		回	1				
スクラップ ペレットH1							
		t	2. 6				
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2017. 08
歩掛適用年月	2017. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	路面補修		A=2m2					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土木一般世話役								
			人					
運転手(一般)								
			人					
普通作業員								
			人					
段差補修材 4.5kg/袋 (4袋/箱)								
			箱	5				
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2017. 08
歩掛適用年月	2017. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 3号	汚泥運搬処理						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土砂等運搬	現場制約あり, 人力, 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 有り, 8. 0km以下						
		m3	1. 7				
処分費(t)	無						単 88号
		t	2. 4				
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2017. 08
歩掛適用年月	2017. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 4号	管布設						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ポ リエチレン管据付工	標準継手, φ 13mm						単 97号
		m	8				
ポ リエチレン管据付工	標準継手, φ 40mm						単 98号
		m	8				
材料費 PPエルボ φ 40							
		個	4				
ポ リエチレン管継手工	標準継手, φ 40mm						単 99号
		口	8				
合計							

1 次単価表

単価使用年月	2017. 08
歩掛適用年月	2017. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号	既設グレチンク撤去		単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版 [市場単価]		再利用撤去, 蓋版(各種), 40を超え170kg/枚以下, 無, 無, 無					単 68号	
			枚	1				
合計								
単価							円／枚	

1 次単価表

単価使用年月	2017.08
歩掛適用年月	2017.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	側溝横面切断工		単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員								
			人					
サイトカッティングマシン運転							単 69号	
			日					
サイトカッティングマシン用切断歯								
			枚	4.2				
走行レール設置・撤去							単 70号	
			m	100				
諸雑費(率+まるめ)								
			式	1				
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2017. 08
歩掛適用年月	2017. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号	側溝上部改修工		単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
側溝上部改修製品設置工							単 71号	
			m	10				
側溝上部改修製品 ボルト固定タイプ II型 400用 L=2. 0m 4点固定並目用 L86*60*6-2000								
			組	5				
間詰コンクリート工							単 72号	
			m3	0. 26				
接続ボルト穴削孔工							単 73号	
			箇所	20				
2液混合ボンド接着剤注入工							単 74号	
			箇所	20				
諸雑費(まるめ)								
			式	1				
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2017. 08
歩掛適用年月	2017. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 据付	横断用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ ﾎｰﾙﾄ固定ｺｰﾑ付 400 用 T-25 並目	単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版 [市場単価]		据付け, 蓋版(各種), 40を超え170kg/ 枚以下, 無, 無, 無					単 75号	
			枚	1				
合計								
単価								
							円／枚	

1 次单価表

單價使用年月	2017.08
步掛適用年月	2017.08
勞務調整係數	1.000-00000 0.0 0

[illegible]

1 次単価表

単価使用年月	2017. 08
歩掛適用年月	2017. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号	殻運搬処理	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		Co(無筋・鉄筋)構造物とりこわし, 機械積込, 有り, 7.0km以下						
			m3	1				
処分費 (m3)		無					単 76号	
			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2017. 08
歩掛適用年月	2017. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号	オーバーレイ	再生細粒度As（13F）t=3cm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層（車道・路肩部）		25mm以上35mm未満, 1. 4m未満, 各種（2. 30以上2. 40t/m3未満）, タックコート PK-4						
			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2017. 08
歩掛適用年月	2017. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号	交通誘導員		単位	人	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B		昼間勤務(交替要員無し)					単 77号	
			人日					
合計								
単価							円／人	

1 次単価表

単価使用年月	2017. 08
歩掛適用年月	2017. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 9号	床掘	小規模	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂, 上記以外(小規模)						
			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月	2017. 08		
						歩掛適用年月	2017. 08		
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0		
単 10号	埋戻し	小規模	単位	m3	単位数量	1	単価		
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
埋戻し		上記以外(小規模), 土砂							
			m3	1					
合 計									
単 価							円／m3		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月		2017. 08	
						歩掛適用年月		2017. 08	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 11号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価		
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
土砂等運搬		小規模, バックホウ山積0. 28m3(平積0. 2m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 2. 5km以下							
			m3	1					
整地		残土受入れ地での処理							
			m3	1					
合 計									
単 価							円／m3		

1 次単価表

単価使用年月	2017. 08
歩掛適用年月	2017. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 12号	表層工	再生密粒度As (20F) t=5cm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		45mm以上55mm未満, 1. 4m未満, 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満), フライムコート PK-3	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2017. 08
歩掛適用年月	2017. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 13号	表層工	再生密粒度As (20F) t=3. 4cm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		25mm以上35mm未満, 1. 4m未満, 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満), フライムコート PK-3	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2017. 08
歩掛適用年月	2017. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 14号	路盤工	再生クラッシュラン (RC-40) t=30cm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(歩道部)		275mmを超え325mm以下, 再生クラッシュラン RC-40	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2017. 08
歩掛適用年月	2017. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 15号	不陸整正		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
不陸整正工		1. 8m未満, 有, 再生クラッシュラン RC-40, 0 . 02m	m2	1			単 78号	
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2017. 08
歩掛適用年月	2017. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 16号	ホ-パ-レイ	再生細粒度As (13F) t=3cm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		25mm以上35mm未満, 1. 4m未満, 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満), タックコート PK-4	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2017. 08
歩掛適用年月	2017. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 17号	横断暗渠		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート台付管		据付, 250mm	m	1				
プレキャスト基礎版			個	0. 5			単 79号	
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2017. 08
歩掛適用年月	2017. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 18号	舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚:15cm以下	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版, 15cm以下						
			m	1				
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2017. 08
歩掛適用年月	2017. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 19号	舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:5cm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版, 無し, 不要, 10cm以下, 有り						
			m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2017. 08
歩掛適用年月	2017. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 20号	コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物, 工法区分: 機械施工, 施工規模:10m3未満	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物, 機械施工, 10m3未満, 無, 無, 不要					単 80号	
			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2017. 08
歩掛適用年月	2017. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 21号	コンクリート構造物取壊し	構造物区分:鉄筋構造物, 工法区分: 機械施工, 施工規模:10m3未満	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		鉄筋構造物, 機械施工, 10m3未満, 無, 無, 不要					単 81号	
			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2017. 08
歩掛適用年月	2017. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 22号	殻運搬処理	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎, 機械(騒音対策不要、厚15cm以下), 有り, 10.5km以下						
			m3	1				
処分費 (m3)		無					単 82号	
			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2017. 08
歩掛適用年月	2017. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 23号	殻運搬処理	殻種別:コンクリート殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		Co(無筋・鉄筋)構造物とりこわし, 機械積込, 有り, 8. 5km以下						
			m3	1				
処分費 (m3)		無					単 83号	
			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2017. 08
歩掛適用年月	2017. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 24号	殻運搬処理	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		Co(無筋・鉄筋)構造物とりこわし, 機械積込, 有り, 8.5km以下						
			m3	1				
処分費(m3)		無					単 76号	
			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2017. 08
歩掛適用年月	2017. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 25号	交通誘導員		単位	人	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B		昼間勤務(交替要員無し)					単 77号	
			人日					
合計								
単価							円／人	

1 次単価表

単価使用年月	2017. 08
歩掛適用年月	2017. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 26号	床掘	小規模	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂, 上記以外(小規模)						
			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2017. 08
歩掛適用年月	2017. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 27号	埋戻し	小規模	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		上記以外(小規模), 土砂						
			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2017. 08
歩掛適用年月	2017. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 28号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		小規模,ﾊﾞｯｸﾏｲﾝ山積0. 28m3(平積0. 2m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 2. 5km以下	m3	1				
整地		残土受入れ地での処理	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2017. 08
歩掛適用年月	2017. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 29号	インターロッキングﾌﾞﾛｯｸ舗装	ﾌﾞﾛｯｸ規格:標準品 直線配置 厚8cm, 敷材種類:再生砂, 敷材厚:20mm, 施工規模:100m2未満	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
インターロッキングブロック撤去(再設置)		撤去及び再設置, 直線配置 ﾌﾞﾛｯｸ厚8cm, 再生砂, 20mm, 100m2未満, 無し, 無し	m 2	1			単 84号	
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2017. 08
歩掛適用年月	2017. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 30号	上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生瀝青安定処理材(40), 仕上り厚:100mm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)		再生瀝青安定処理材(40), 95mmを超え100mm以下, 1. 4m未満, フライムコート PK-3	m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2017. 08
歩掛適用年月	2017. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 31号	下層路盤(歩道部)	路盤材種類:再生クラッシュラン RC-40, 仕上り厚:400mm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(歩道部)		375mmを超え400mm以下, 再生クラッシュラン RC-40	m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2017. 08
歩掛適用年月	2017. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 32号	プレキャストU型側溝	撤去・再設置 横断側溝300×400	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝[市場単価]		再利用撤去・据付け, L=1000mm, 側溝(各種), L=2000mm, 1000kg/個以下, 50m未満, 無, 無, 有, 再生クラッシュラン 40～0,					単 85号	
			m	1				
プレキャスト基礎版							単 79号	
			個	0. 5				
諸雑費(まるめ)								
			式	1				
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2017. 08
歩掛適用年月	2017. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 33号	側溝蓋	横断側溝蓋撤去・再設置	単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版 [市場単価]		再利用撤去・据付け, 蓋版(各種), 40kg/枚以下, 無, 無, 無					単 86号	
			枚	1				
側溝蓋 騒音防止ゴム L型 L=996								
			枚	2				
合計								
単価							円／枚	

1 次単価表

単価使用年月	2017. 08
歩掛適用年月	2017. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 34号	側溝蓋	自由勾配側溝蓋撤去	単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版 [市場単価]		再利用撤去, 蓋版(各種), 40を超え170kg/枚以下, 無, 無, 無					単 68号	
			枚	1				
合計								
単価							円／枚	

1 次単価表

単価使用年月	2017. 08
歩掛適用年月	2017. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 35号	側溝蓋	自由勾配側溝蓋設置300用	単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版 [市場単価]		据付け, 蓋版(各種), 40を超え170kg/ 枚以下, 無, 無, 無					単 87号	
			枚	1				
側溝蓋 騒音防止ゴム L型 L=996								
			枚	1				
合計								
単価							円／枚	

1 次単価表

単価使用年月	2017. 08
歩掛適用年月	2017. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 36号	側溝清掃		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
側溝清掃(人力清掃工)		有蓋 コンクリート蓋						
			m	1				
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2017. 08
歩掛適用年月	2017. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 37号	柵清掃		単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
柵清掃(人力清掃工)		有蓋 25cm未満						
			箇所	1				
合計								
単価							円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2017. 08
歩掛適用年月	2017. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 38号	舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚:15cm以下	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版, 15cm以下						
			m	1				
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2017. 08
歩掛適用年月	2017. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 39号	舗装版切断	舗装版種別:コンクリート舗装版, コンクリート舗装版厚:15cmを超え30cm以下	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		コンクリート舗装版, 15cmを超え30cm以下						
			m	1				
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2017. 08
歩掛適用年月	2017. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 40号	舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:10cm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版, 無し, 不要, 10cm以下, 有り						
			m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月		2017. 08	
						歩掛適用年月		2017. 08	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 41号	コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物, 工法区分: 機械施工, 施工規模:10m3未満	単位	m3	単位数量	1	単価		
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
構造物とりこわし		無筋構造物, 機械施工, 10m3未満, 無, 無, 不要					単 80号		
			m3	1					
合 計									
単 価							円／m3		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月		2017. 08	
						歩掛適用年月		2017. 08	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 42号	殻運搬処理	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価		
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
殻運搬		舗装版破碎, 機械(騒音対策不要、厚15cm以下), 有り, 6. 0km以下							
			m3	1					
処分費 (m3)		無					単 82号		
			m3	1					
合 計									
単 価							円／m3		

1 次単価表

単価使用年月	2017. 08
歩掛適用年月	2017. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 43号	殻運搬処理	殻種別:コンクリート殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		Co(無筋・鉄筋)構造物とりこわし, 機械積込, 有り, 5.0km以下						
			m3	1				
処分費(m3)		無					単 83号	
			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2017. 08
歩掛適用年月	2017. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 44号	間詰コンクリート		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物, 打設地上高さ2m以下, 各種, 一般養生, 無し						
			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2017. 08
歩掛適用年月	2017. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 45号	交通誘導員		単位	人	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B		昼間勤務(交替要員無し)					単 77号	
			人日					
合計								
単価							円／人	

1 次単価表

単価使用年月	2017. 08
歩掛適用年月	2017. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 46号	床掘	小規模	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂, 上記以外 (小規模)						
			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月	2017. 08		
						歩掛適用年月	2017. 08		
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0		
単 47号	埋戻し	小規模	単位	m3	単位数量	1	単価		
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
埋戻し		上記以外(小規模), 土砂							
			m3	1					
合 計									
単 価							円／m3		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月		2017. 08	
						歩掛適用年月		2017. 08	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 48号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬		小規模, バックホウ山積0. 28m3(平積0. 2m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 2. 5km以下							
			m3	1					
整地		残土受入れ地での処理							
			m3	1					
合計							円／m3		
単価									

1 次単価表

単価使用年月	2017. 08
歩掛適用年月	2017. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 49号	表層工	再生密粒度As (20F) t=5cm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		45mm以上55mm未満, 1. 4m未満, 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満), フライムコート PK-3	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2017. 08
歩掛適用年月	2017. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 50号	路盤工	再生クラッシャーラン (RC-40) t=30cm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(歩道部)		275mmを超え325mm以下, 再生クラッシャーラン RC-40	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2017. 08
歩掛適用年月	2017. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 51号	不陸整正		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
不陸整正工		1. 8m未満, 有, 再生クラッシャーラン RC-40, 0 . 02m					単 78号	
			m2	1				
合計								
単価								
							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2017. 08
歩掛適用年月	2017. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 52号	プレキャストU型側溝	PU3-250	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝[市場単価]		据付け, 無, 道路用鉄筋Co側溝3種 JI S A 5372, 250 250×250×2000, 50m 未満, 無, 無, 有, 再生クラッシュラン 40～0,					単 89号	
			m	1				
プレキャスト基礎版							単 79号	
			個	0.5				
諸雑費(まるめ)								
			式	1				
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2017. 08
歩掛適用年月	2017. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 53号	プレキャストU型側溝	撤去・再設置 横断側溝240	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝[市場単価]		再利用撤去・据付け, L=1000mm, 側溝(各種), L=2000mm, 1000kg/個以下, 50m未満, 無, 無, 有, 再生クラッシュラン 40～0,					単 85号	
			m	1				
プレキャスト基礎版							単 79号	
			個	0. 5				
諸雑費(まるめ)								
			式	1				
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2017. 08
歩掛適用年月	2017. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 54号	電柱よけ側溝	250用 折れ部	単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝[市場単価]		据付け, L=1000mm, 側溝(各種), L=2000mm, 1000kg/個以下, 50m未満, 無, 無, 有, 再生クラッシュラン 40～0. 75m3/10m					単 90号	
			m	0. 7				
側溝 電柱切り回し側溝250 3種								
			個	1				
蓋版 [市場単価]		据付け, 蓋版(各種), 40を超え170kg/枚以下, 無, 無, 無					単 91号	
			枚	1				
側溝蓋 騒音防止ゴム L型 L=996								
			枚	2				
諸雑費(まるめ)								
			式	1				
合計								
単価							円／箇所	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月		2017. 08	
						歩掛適用年月		2017. 08	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 55号	側溝蓋	蓋種類:道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372	単位	枚	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版 [市場単価]		据付け, 道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372, 250 36. 2×9×50, 無, 無, 無					単 92号		
側溝蓋 騒音防止ゴム L型 L=996									
合計									
単価							円／枚		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月		2017. 08	
						歩掛適用年月		2017. 08	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 56号	側溝蓋	グレーチング250用 かさ上げゴム付滑り止め型 T-25 L=1000	単位	枚	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版 [市場単価]		据付け, 蓋版(各種), 40kg/枚以下, 無, 無, 無					単 93号		
			枚	1					
合計									
単価							円／枚		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月		2017. 08			
						歩掛適用年月		2017. 08			
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0			
単 57号		側溝蓋		横断側溝蓋撤去・再設置		単位	枚	単位数量	1	単価	
名 称 ・ 規 格				条 件		単位	数量	単価	金額	摘 要	
蓋版 [市場単価]				再利用撤去・据付け, 蓋版(各種), 40kg/枚以下, 無, 無, 無						単 86号	
						枚	1				
側溝蓋 騒音防止ゴム L型 L=996											
						枚	2				
合 計											
単 価										円／枚	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月		2017. 08	
						歩掛適用年月		2017. 08	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 58号	側溝蓋	グレーチング 240用 U字溝用 T-14 L=1000	単位	枚	単位数量	1	単価		
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
蓋版 [市場単価]		据付け, 蓋版(各種), 40kg/枚以下, 無, 無, 無					単 94号		
			枚	1					
側溝蓋 騒音防止ゴム L型 L=996									
			枚	2					
合 計									
単 価							円／枚		

1 次単価表

単価使用年月	2017. 08
歩掛適用年月	2017. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 59号	プレキャスト集水桝	450-450-350 (特殊厚桝450 H=450)	単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャスト集水桝		据付, 80kgを超え400kg以下, 有り						
			基	1				
プレキャスト集水桝(材料費)								
			基	1				
コンクリート		小型構造物, 打設地上高さ2m以下, 各種, 養生無し, 無し						
			m3	0. 02				
集水桝 グレーチング 蓋□450 並目 T-14								
			枚	1				
側溝蓋 騒音防止ゴム L型 L=996								
			枚	2				
合計								
単価							円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2017. 08
歩掛適用年月	2017. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 60号	舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚:15cm以下	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版, 15cm以下						
			m	1				
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2017. 08
歩掛適用年月	2017. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 61号	舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:5cm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版, 無し, 必要, 15cm以下, 有り						
			m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2017. 08
歩掛適用年月	2017. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 62号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物, 工法区分: 機械施工, 施工規模:10m3未満	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物, 機械施工, 10m3未満, 無, 無, 必要					単 95号	
			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2017. 08
歩掛適用年月	2017. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 63号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	構造物区分:鉄筋構造物, 工法区分: 機械施工, 施工規模:10m3未満	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		鉄筋構造物, 機械施工, 10m3未満, 無, 無, 必要					単 96号	
			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2017. 08
歩掛適用年月	2017. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 64号	殻運搬処理	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎, 機械(騒音対策不要、厚15cm以下), 有り, 6.0km以下						
			m3	1				
処分費(m3)		無					単 82号	
			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2017. 08
歩掛適用年月	2017. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 65号	殻運搬処理	殻種別:コンクリート殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		Co(無筋・鉄筋)構造物とりこわし, 機械積込, 有り, 5.0km以下						
			m3	1				
処分費 (m3)		無					単 83号	
			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月		2017. 08	
						歩掛適用年月		2017. 08	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 66号	殻運搬処理	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	単位数量	1	単価		
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
殻運搬		Co(無筋・鉄筋)構造物とりこわし, 機械積込, 有り, 5. 0km以下							
			m3	1					
処分費 (m3)		無					単 76号		
			m3	1					
合 計									
単 価							円／m3		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月		2017. 08	
						歩掛適用年月		2017. 08	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 67号	交通誘導員		単位	人	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員B		昼間勤務(交替要員無し)					単 77号		
			人日						
合計									
単価							円／人		

－ 特 記 仕 様 書 －

施 工 条 件 明 示 書



工事番号	七建第17-292号	工事名	平成29年度 町道君ヶ岡線外3路線横断側溝改良工事	事務所名	宮城県七ヶ浜町
項 目	条 件	内 容	施 工 方 法	備 考	
1 共通仕様書の適用		本工事は、宮城県土木部制定「共通仕様書」を適用するほか、本特記仕様書により施工するものとする。 仕様書の記載内容の優先は、「特記仕様書」「共通特記仕様書」「共通仕様書」の順とする。			
2 主任技術者及び監理技術者(以下、配置技術者という。)の配置					
(1) 現場施工に着手する日の指定 (配置技術者の配置要件の特例) ※平成25年4月1日以降適用「現場施工の着手日を指定した工事における配置技術者の配置要件の特例について」	○ ある ● ない	平成 年 月 日 (「3 工程関係」に条件がない場合は、期日以前の着手も可能) 請負者が着手日を選択出来る工事(フレックス工事) 契約日から〇〇日以内 土木工事共通特記仕様書第1編1-1-4によること。 請負者は、現場施工に着手する日の指定がない限り、原則として、契約書に定める工期の初日から30日以内に現場施工に着手しなければならない。(共通仕様書第1編共通編第1章総則1-1-8) 上記現場施工に着手する日の前日までの期間において、工事準備等を含め工事現場が不稼働であることが明確な場合は、配置技術者の工事現場への専任は要しない。 出納局契約課ホームページ参照のこと。http://www.pref.miyagi.jp/keiyaku/kk50.htm			
3 工程関係					
(1) 関連工事による施工時期の調整	○ ある ● ない				
(2) 施工時期による制限	● ある ○ ない	近接に海苔加工所があるので、冬季施工を避けること。			
(3) 関係機関等との協議の未成立	○ ある ● ない				
(4) 関係機関等との協議結果、特定条件の付加	○ ある ● ない				
4 公害対策関係					
(1) 施工方法、機械施設、作業時間等の制限	○ ある ● ない				
5 安全対策関係					
(1) 交通安全施設等の指定	● ある ○ ない	交通整理員を必要に応じ配置すること			
(2) 占用埋設物との近接工事による 施工方法、作業時間の制限	○ ある ● ない				
6 排水工関係					
(1) 濁水、湧水処理のための特別な対策の必要性	○ ある ● ない				
7 建設副産物対策関係					
(1) 共通事項	下記の処理・処分は設計積算上の条件明示であり、処理施設を指定するものではない。なお、下記によらない場合は、監督職員と協議すること。また、処理・処分に先立ち処分場等の受入れの可否を確認すること。なお、廃棄物の処理に当たっては「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」を遵守すること(環境省または循環型社会推進課のHPを参照)。 処理・処分する場所 処理・処分方法 距 離 制 限 時 間 工事現場内及び工事現場間で再利用する場合は、施工管理及び契約方法等について、施工計画打合せ時に監督職員と協議すること。				
(2) 建設発生土 (建設汚泥)	処理・処分	● ある ○ ない	自由処分	2.5km以下	時 分 ～ 時 分
(3) 建設発生土以外の 建設副産物	処理・処分	● ある ○ ない	㈱NIPPO 多賀城合材工場	中間処分・再資源化施設	8.5km以下 9 時 0 分 ～ 16 時 30 分
	コンクリート塊	● ある ○ ない	㈱NIPPO 多賀城合材工場	中間処分・再資源化施設	10.5km以下 9 時 0 分 ～ 16 時 30 分
	アスファルト塊	● ある ○ ない	㈱NIPPO 多賀城合材工場	中間処分・再資源化施設	10.5km以下 9 時 0 分 ～ 16 時 30 分
	建設発生木材	○ ある ● ない			km 時 分 ～ 時 分
	建設汚泥	● ある ○ ない	㈱ホツマプラント		8.0km以下 9 時 0 分 ～ 16 時 30 分
その他	○ ある ● ない			km 時 分 ～ 時 分	
(4) 再生材の利用	● ある ○ ない	種類・数量	再生密粒度アスコン、再生砕石		
8 工事現場のイメージアップ					
	○ ある ● ない	内容	イメージアップの具体的な実施内容、実施期間については、施工計画書に明記し、監督職員と協議すること。		
9 品質証明					
(1) 品質証明書および施工プロセス品質確認 チェックリストの対象	○ ある ● ない	請負工事費が、1億5千万円以上の工事および発注者が必要と認める工事。 土木工事共通特記仕様書第3編1-1-9および品質証明実施要領によること。			
(2) 施工プロセス品質確認チェックリストの対象	○ ある ● ない	上記に該当せず、請負工事費が1億円以上の工事。 土木工事共通特記仕様書第3編1-1-9および品質証明実施要領によること。			
10 標準的な設計図書による発注方式					
11 資材関係					
(1) 生コンクリート		生コンクリートの使用に当たっては、「宮城県生コンクリート品質管理監査会議」が交付する「品質管理監査合格証」を有する工場の製品、又は同等以上の品質管理を行っていることが認められる工場の製品を使用すること。			
(2) 購入土		購入土を使用する場合は、材料承認時に「採石法第33条による採取計画認可書の写し」、又は「砂利採取法第16条の採取計画認可書の写し」を提出すること。			
(3) 宮城県グリーン製品の利用	必須	1. 植生基盤材等、視線誘導標、型枠用合板は、原則として宮城県グリーン製品を用いること。			
「宮城県グリーン製品」利用推進指針によること。 「宮城県グリーン製品」を使用する場合は、請負者は環境政策課HPより「チェックリスト」をダウンロードし、使用材料や数量等を入力後、工事完了後に監督職員に提出(電子メール)すること。	○ ある ● ない	2. 盛土材、埋め戻し材			
	○ ある ● ない	3. その他()			
	○ ある ● ない	4. その他()			
	○ ある ● ない				
(4) 現場吹付法棒工		吹付モルタルにおける圧縮強度の規格値は、18N/mm2以上とする。			
12 その他					
(1) 舗装の下請制限について	○ ある ● ない	土木工事共通特記仕様書第1編1-1-3によること。			
(2) 「ダンプ土砂運搬等下請を行う工事における 工事費内訳調査」の対象の有無	○ ある ● ない	本工事は「ダンプ土砂運搬等下請を行う工事における工事費内訳調査」の対象工事であり、請負者は、調査票等に必要事項を正確に記入し発注者に提出する他、ダンプ土砂運搬等下請負契約に関する関係書類を提出すること。 請負者が本工事の一部について下請契約を締結する場合には、請負者は、当該工事の受注者(当該下請工事の一部に係る二次以降の下請負人を含む)も同様の義務を負う旨を周知すること。			
(3) 三者会議の対象の有無	○ ある ● ない	本工事は、工事着手前等に当該工事の発注者、施工者、詳細設計等を担当した設計者が参加して、設計図書と現場の整合性の確認及び設計意図の伝達等を行う「三者会議」を設置する対象工事である。 土木工事共通特記仕様書第3編1-1-5によること。			
(4) 貸与資料の有無	○ ある ● ない	本仕様書によるもののほか工事施工に關して必要な資料として工事契約後下記の資料を貸与する。 貸与資料()			
(5) 発注者支援(工事監督支援業務)対象の有無	○ ある ● ない	工事監督支援業務の受注者が現場監督支援する場合、工事請負者に対し「工事打合せ簿」により担当技術者(所属会社等名・氏名)の通知を行うこと。			
(6) 工事写真の電子化の対象の有無	● ある ○ ない	本工事の工事写真の作成は、原則として、デジタル写真管理情報基準(案)に基づき電子とすること。ただし、予定価格が8,000万円未満の場合は、監督員との協議により、従来の紙による作成も認めることとする。			
(7) 工事実績情報システム(コリンズ)登録		請負者は、工事請負代金額が500万円以上の工事について、工事実績情報サービス(CORINS)に基づき、受注・変更・完成・訂正時に工事実績情報として「工事カルテ」を作成し登録申請を行うこと。			
(8) 工事書類の簡素化の試行について	○ ある ● ない	1. 本工事は、工事書類の簡素化を目的とした試行対象工事である。 2. 「宮城県土木部における工事書類簡素化一覧表」に基づき実施するものとする。また、工事打合簿、材料確認書、段階確認書、立会願、夜間・休日作業届の書類を提出については、電子メール活用を基本とする。 3. これらに定められていない場合は、監督職員と協議するものとする。			

東日本大震災に伴う特例制度

項	目	条	件	内	容	施	行	方	法	備	考
13 積算基準及び設計単価の適用期日											
(1) 積算基準及び設計単価の適用について	●ある	○ない		積算基準及び設計単価は公告日の前月の基準及び単価としている。							
(2) 工事請負契約締結後における設計単価の変更	○ある	●ない		本工事は、当初工事請負契約締結後において、契約日を基準日として設計単価の設計変更を行うこととする。 なお、設計変更の対象は、資材単価・労務単価及び機械単価等の設計単価とする。							
14 被災地以外からの労働者確保に要する間接費の設計変更の運用											
(1) 労働者確保に関する積算方法の試行工事	○ある	●ない		1 本工事は、「共通仮設費(率分)のうち営繕費」及び「現場管理費のうち労務管理費」の下記に示す費用(以下「実績変更対象間接費」といふ。))について、契約締結後、労働者確保に要する方策に変更が生じ、宮城県土木部においては土木工事標準積算基準(宮城県土木部)に基づく金額相当では適正な工事の実施が困難になった場合は、実績変更対象間接費の支出実績を踏まえて最終精算変更時点で設計変更する「労働者確保に関する積算方法の工事」である。 営繕費:労働者送迎費、宿泊費、借上費 労務管理費:募集及び解散に要する費用、賃金以外の食事、通勤等に要する費用 2 本工事の予定価格の算出の基礎とした設計額(宮城県土木部においては、土木工事標準積算基準に基づき算出した額)における実績変更対象間接費の割合は次のとおりである。 1) 共通仮設費(率分)に占める実績変更対象間接費(労働者送迎費、宿泊費、借上費)の割合: <u>0.00%</u> 2) 現場管理費に占める実績変更対象間接費(募集及び解散に要する費用、賃金以外の食事、<u>0.00%</u>通勤等に要する費用)の割合: 3 受注者は、実績変更対象間接費の支出実績を踏まえて設計変更を希望する場合は、実績変更対象間接費に係る費用の内訳を記載した「労働者確保に係る実績報告書(様式1)」及び実績変更対象間接費について実際に支払った全ての証明書類(領収書、領収書の出ないものは金額の適切性を証明する金額計算書など。)を監督員に提出し、設計変更の内容について協議するものとする。 4 受注者の責めによる工事工程の遅れ等受注者の責めに帰すべき事由による増加費用については、設計変更の対象としない。 5 発注者は、実績変更対象間接費の支出実績を踏まえて設計変更する場合、受注者が実績変更対象間接費について実際に支払った額のうち証明書類において確認された費用から、宮城県土木部においては土木工事標準積算基準(宮城県土木部)に基づき算出した額における実績変更対象間接費を差し引いた費用を加算して算出する。なお、全ての証明書類の提出がない場合であっても、提出された証明書類をもって設計変更を行うものとする。 6 受注者から提出された資料に虚偽の申告があった場合には、法的措置及び入札参加資格制限等の措置を行う場合がある。 7 受注者は、実績変更対象間接費にかかる設計変更について疑義が生じた場合は、監督員と協議するものとする。							
(2) 労働者宿舍設置に関する積算方法の試行工事	○ある	●ない		本工事は、「労働者宿舍設置に関する試行要領」(以下試行要領)の対象工事である。 労働者宿舍の設置を希望する場合については、「試行要領」に基づき監督職員と事前に協議すること。							
15 遠隔地からの建設資材調達に係る設計変更											
(1) 遠隔地からの建設資材調達に係る設計変更	○ある	●ない		下記の建設資材は、通常地域内から調達することを想定しているが、安定的な確保を図るために、当該調達地域以外から調達せざるを得ない場合には、事前に監督職員と協議するものとする。また、購入費及び輸送費に要した費用については、証明書類(契約書及び納品書等)を添付するものとする。なお、添付する証明書類(契約書及び納品書等)は原本を提示(写しの提出)とし、受注者名、納品者名、使用資材名、規格・形状、使用(納品)日、使用(納品)数量等が記載されている物を監督員に提出し、その費用について設計変更することとする。 購入費の対象は、生コンクリート・アスファルト合材・石材等(山砂、砕石、捨石、被覆石等)とする。 輸送費の対象は、仮設材(鋼矢板等)とする。 受注者は、購入費及び輸送費を変更したい場合は、「工事打合せ簿」に次の事項を記載し発注者に提出し協議するものとする。 1 地域内及び基地に、建設資材がないことを証明する資料(打合せメモ等) 2 遠隔地から購入及び輸送する建設資材の名称・規格及び製造・生産工場の名称(使用材料の建設資材名及び規格・形状等の証明資料「品質証明」) 3 遠隔地から建設資材を購入及び輸送する理由 4 製造・生産工場を選定した理由 5 見積り書 6 その他、必要と思われる事項							
16 施工箇所が点在する工事の間接費の積算											
(1) 施工箇所が点在する工事積算方法の試行の対象工事	○ある	●ない		本工事は、施工箇所が点在する工事であり、共通仮設費及び現場管理費について標準積算と施工実態に乖離が考えられるため、「○○地区(施工箇所○○、○○)、△△地区(施工箇所○○)、□□地区(施工箇所○○)(以下、対象地区という)」ことに共通仮設費及び現場管理費を算出する「施工箇所が点在する工事積算方法の試行」の対象工事である。 本工事における共通仮設費の金額は、対象地区毎に算出した共通仮設費を合計した金額とする。また、現場管理費の金額も同様に、対象地区毎に算出した現場管理費を合計した金額とする。なお、共通仮設費率及び現場管理費率の補正(大都市、施工地域等)については、対象地区毎に設定する。							
17 その他											
(1) 機械損料の補正について	●ある	○ない		本工事で使用するブルドーザ(リッパ装置付きブルドーザを除く)、バックホウ、ダンプトラック(建設専用ダンプトラックを除く)については運転1時間(日)当たりの損料に105/100 を乗じている。							
(2) 土砂等建設資材を供給元で引取する場合の積算の取扱い	○ある	●ない		・本工事の施工において、調達(購入)する予定の○○の設計単価は、現場持込価格(単価)としている。ただし、契約後、施工計画に基づき、○○の調達条件について異なる場合は、監督職員と協議すること。 ・資材搬入において、標準作業以外の作業(現場外の仮置き等)が生じる場合は、監督職員と協議すること。							
(3) 東日本大震災の復旧・復興事業等における積算方法等に関する試行について	●ある	○ない		間接工事費(共通仮設費及び現場管理費)について、工事量の増大による資材やダンプトラック等の不足による作業効率の低下等により現場の実支出が増大し、積算基準による積算と乖離が生じていることが確認されたため、積算基準等により各工種区分に従って対象額ごとに求めた共通仮設費率及び現場管理費率に、それぞれ以下の補正係数を乗じている。 補正係数 共通仮設費:1.5 現場管理費:1.2							

特 記 事 項


1 追加事項1			
(1) 追加 現場代理人の兼務について	条件を満たす場合は、現場代理人の兼務を認める。		
(2) 追加 民地排水について	既設側溝に流入のある民地排水は、つなぎ替えること。		
(3) 追加 境界杭復旧について	現地に境界杭がある場合は、工事完了後復旧すること。		
(4) 追加 インターロッキングブロック舗装について	小田小友線のインターロッキングブロック舗装について、現況の舗装構成を報告し施工する舗装構成を監督員と協議すること。		
(5) 追加			
2 追加事項2			
(1) 追加			
(2) 追加			
(3) 追加			
(4) 追加			
(5) 追加			
3 追加事項3			
(1) 追加			
(2) 追加			
(3) 追加			
(4) 追加			
(5) 追加			
4 追加事項4			
(1) 追加			
(2) 追加			
(3) 追加			
(4) 追加			
(5) 追加			
5 追加事項5			
(1) 追加			
(2) 追加			
(3) 追加			
(4) 追加			
(5) 追加			
6 追加事項6			
(1) 追加			
(2) 追加			
(3) 追加			
(4) 追加			
(5) 追加			
7 追加事項7			
(1) 追加			
(2) 追加			
(3) 追加			
(4) 追加			
(5) 追加			
8 追加事項8			
(1) 追加			
(2) 追加			
(3) 追加			
(4) 追加			
(5) 追加			
9 追加事項9			
(1) 追加			
(2) 追加			
(3) 追加			
(4) 追加			
(5) 追加			

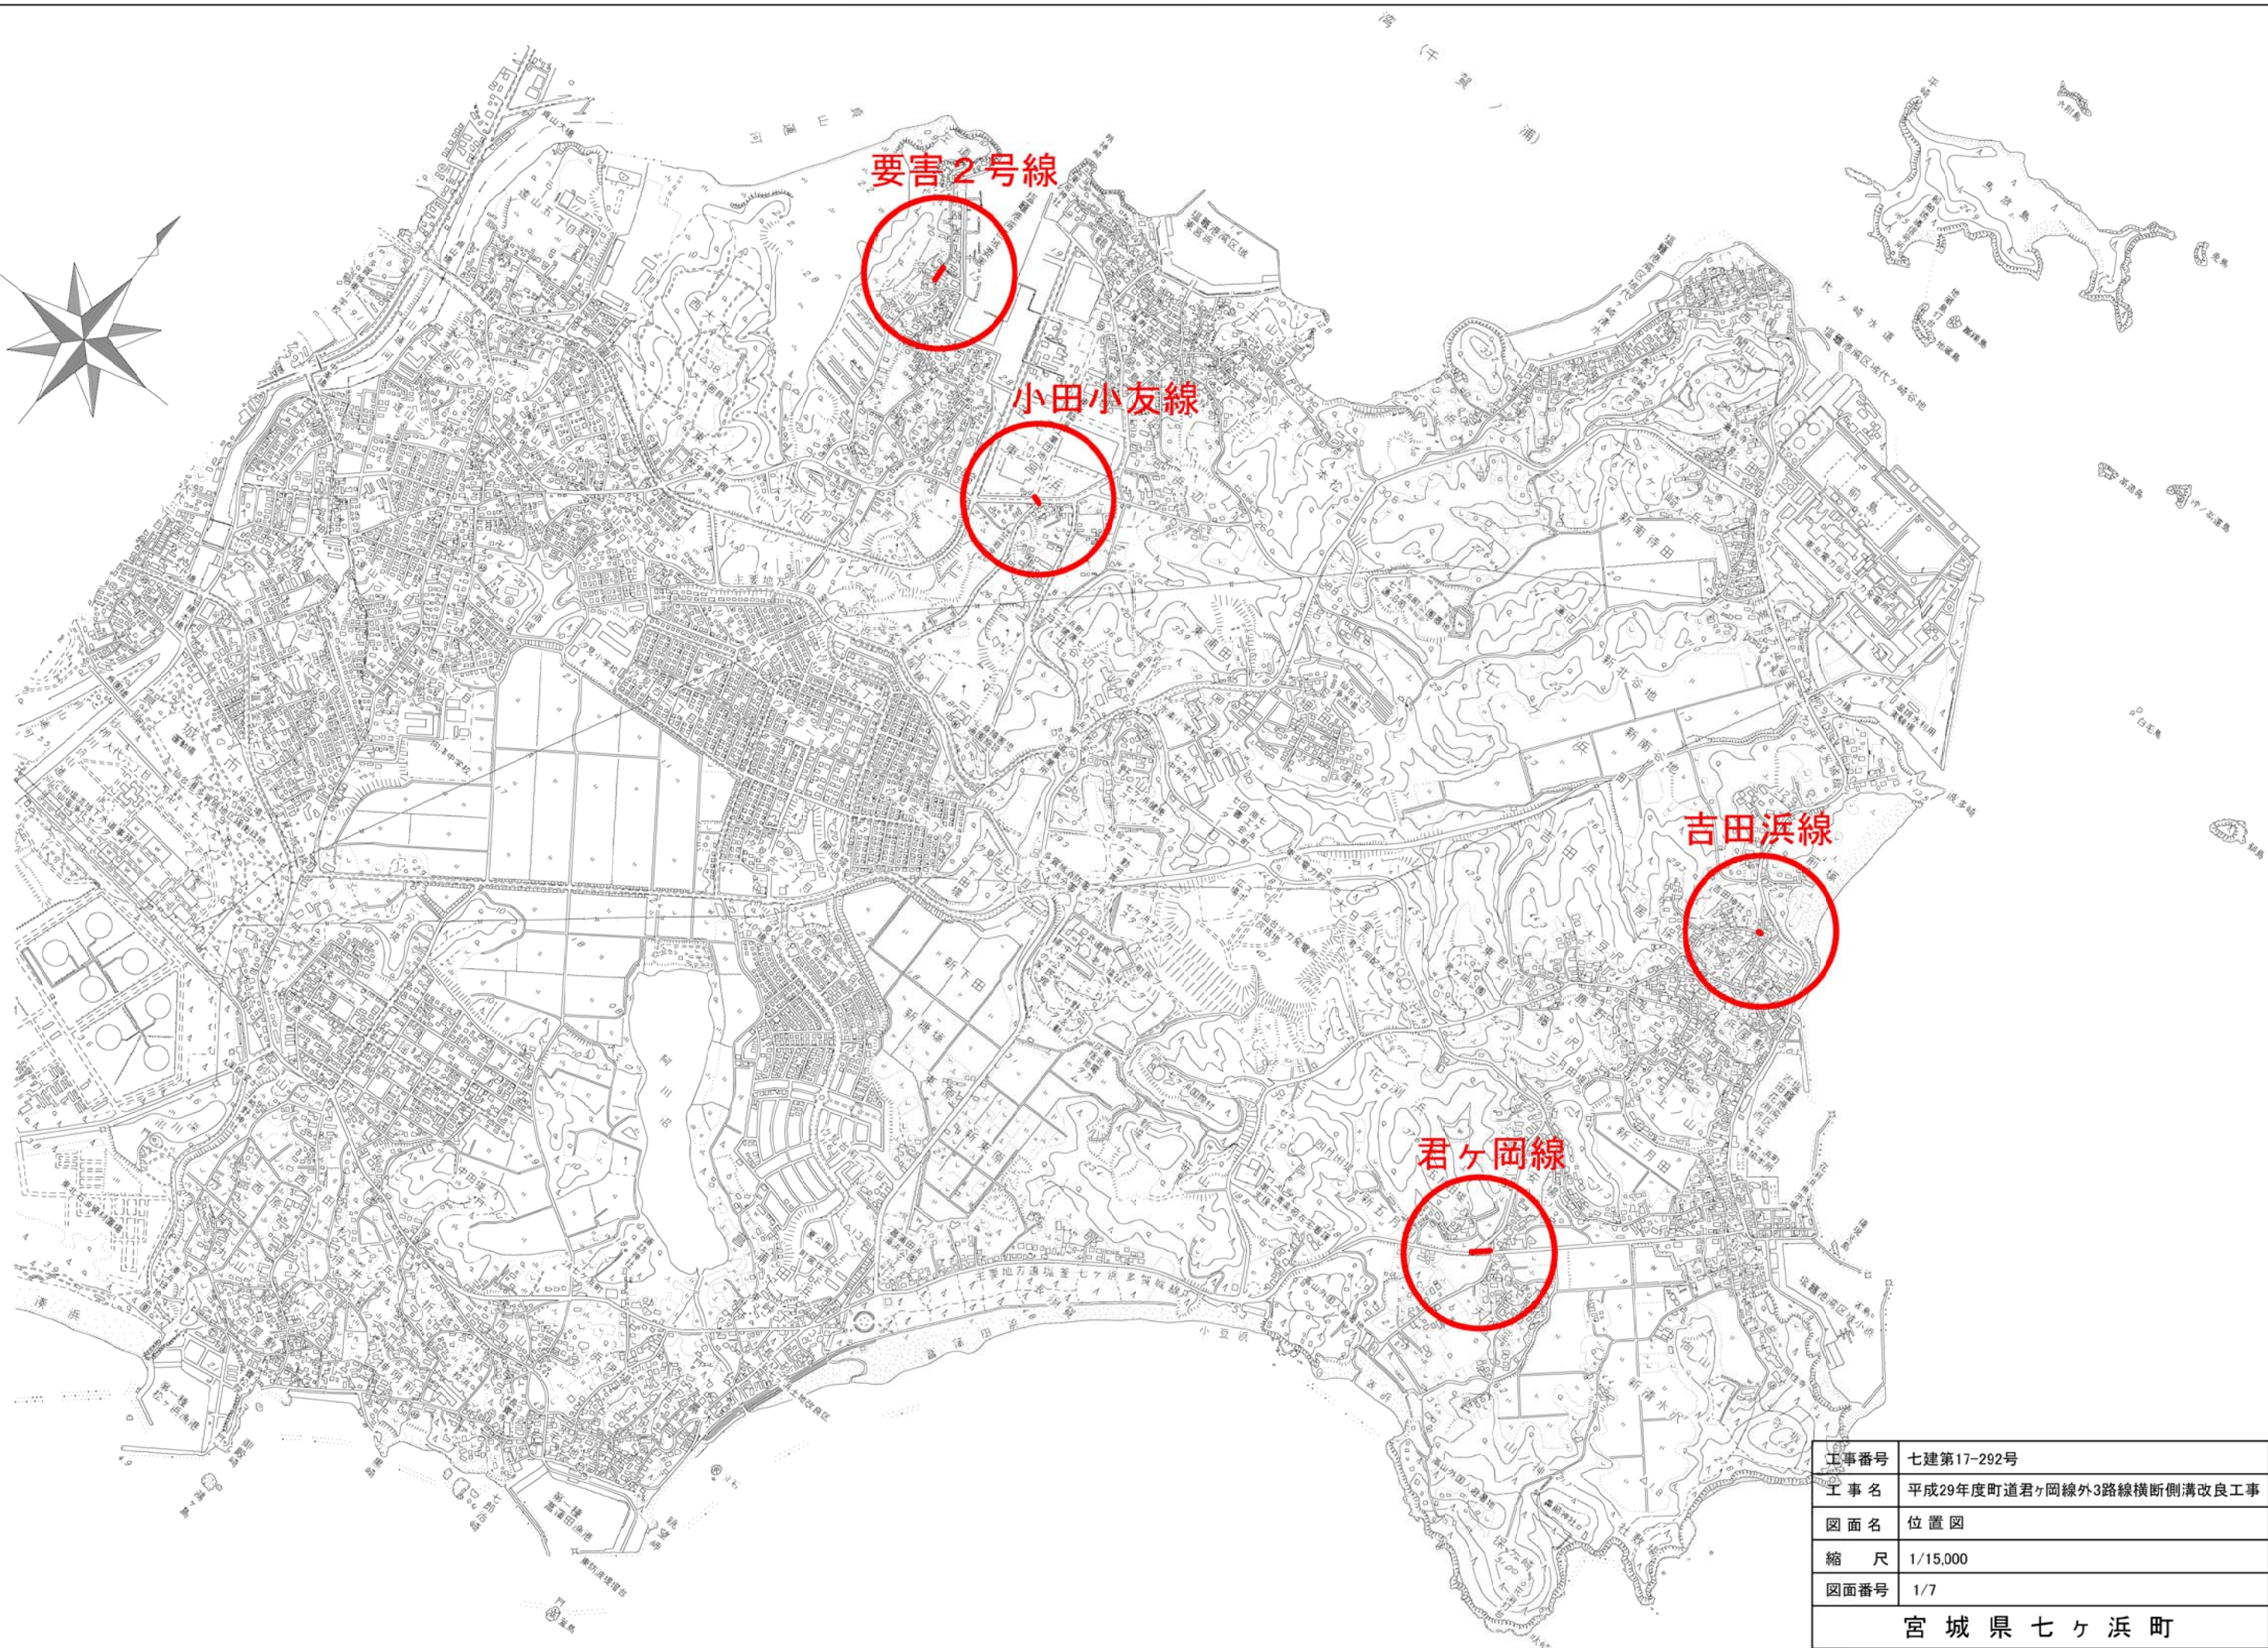

工事番号	七建第17-292号
工事名	平成29年度町道君ヶ岡線外3路線横断側溝改良工事
図面名	位置図
縮尺	1/15,000
図面番号	1/7
宮城県七ヶ浜町	


平面図(君ヶ岡線)

S=1:250

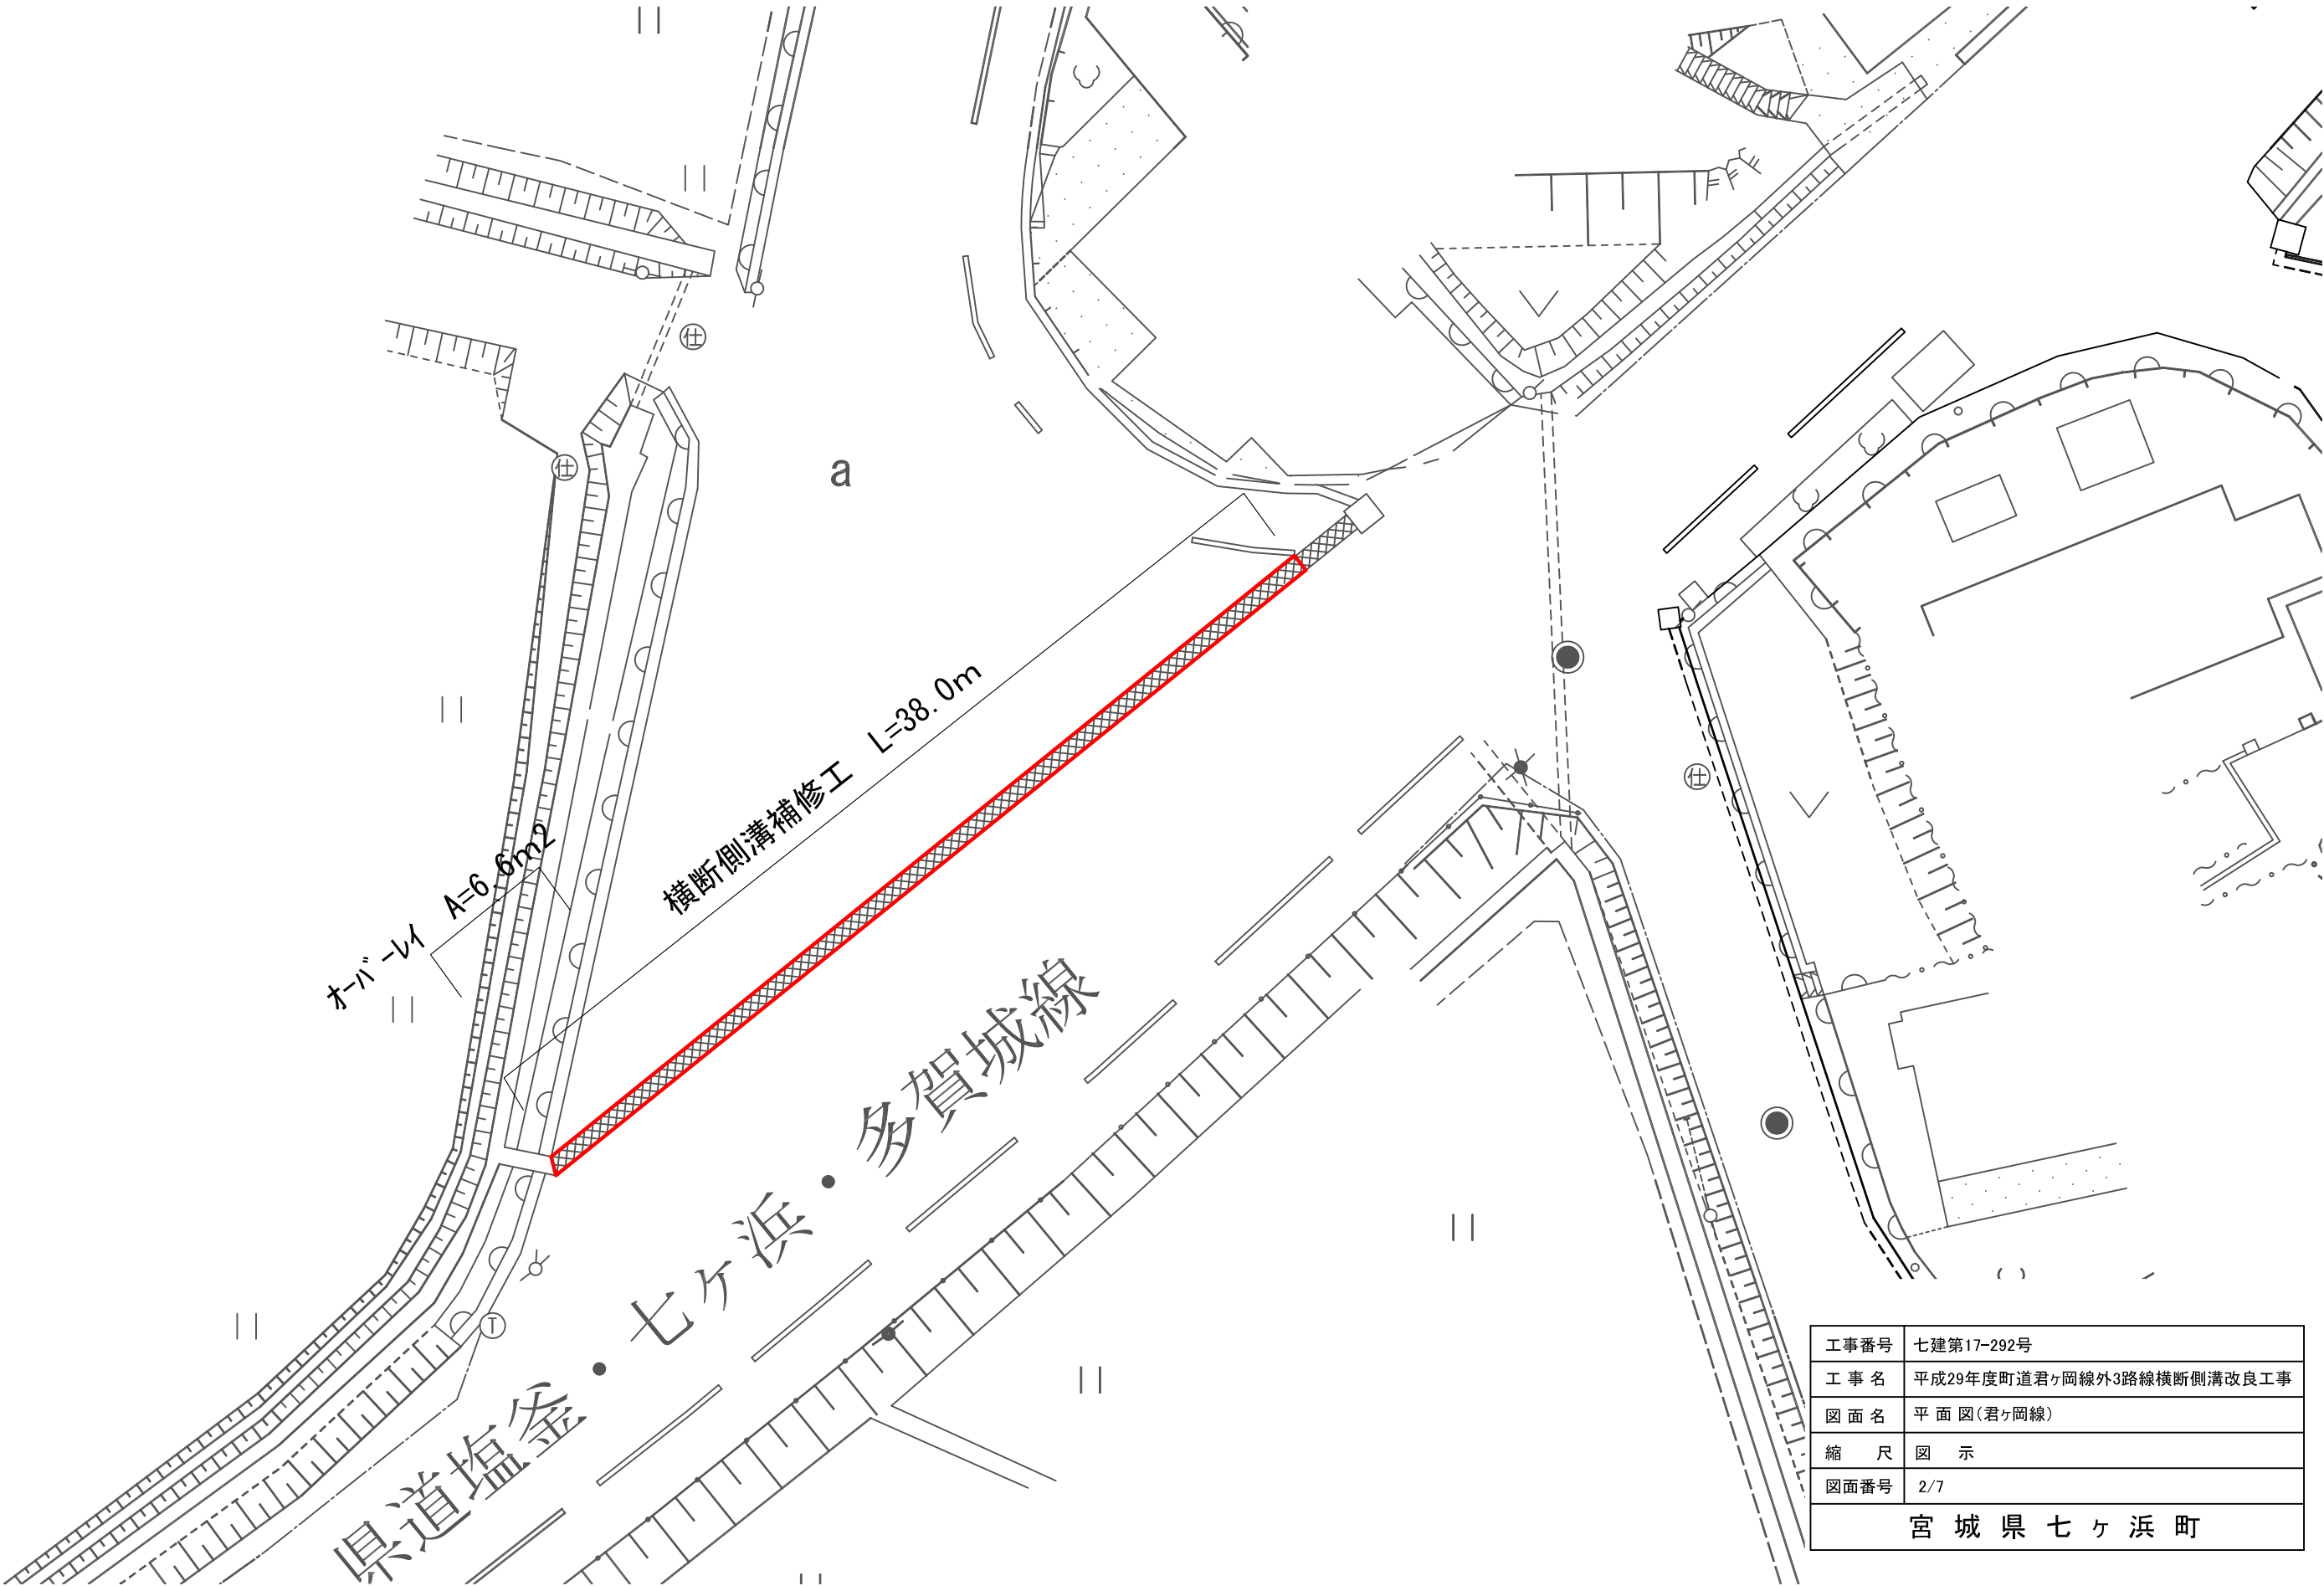


工事番号	七建第17-292号
工事名	平成29年度町道君ヶ岡線外3路線横断側溝改良工事
図面名	平面図(君ヶ岡線)
縮尺	図示
図面番号	2/7
宮城県七ヶ浜町	

計画平面図 S=1/120

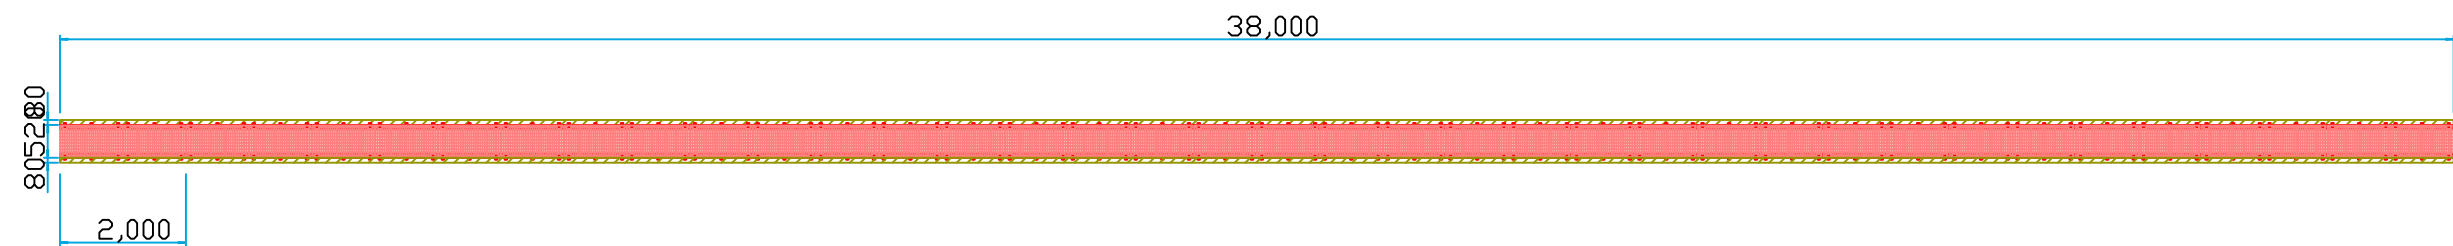


標準断面図 S=1/15

現況断面図(撤去断面)

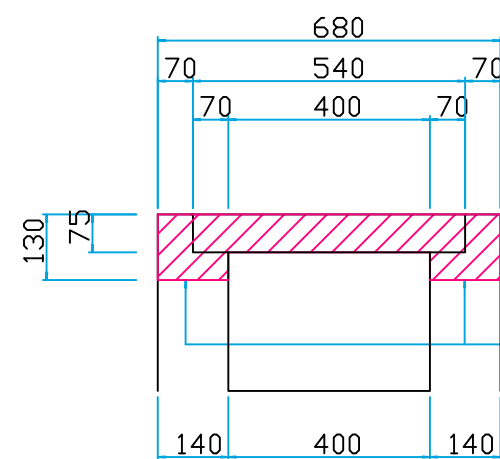

側溝横面切断工(125を超え150mm以下)
コンクリート廃材 0.026m³/m


計画断面図(ボルト固定タイプ)

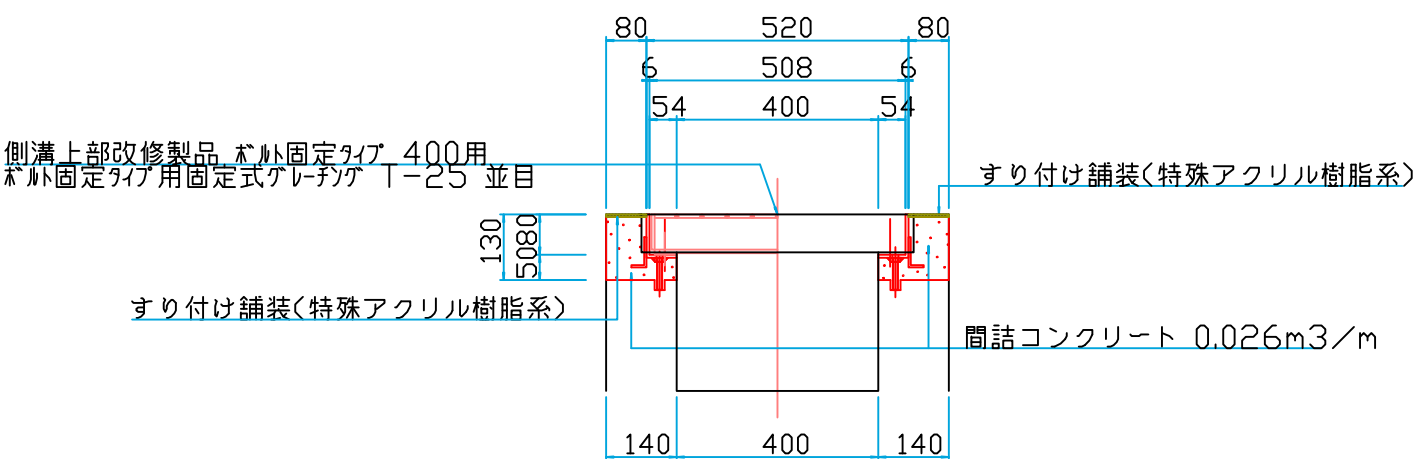

工事番号	七建第17-292号
工 事 名	平成29年度町道君ヶ岡線外3路線横断側溝改良工事
図 面 名	排 水 構 造 図(君ヶ岡線)
縮 尺	図 示
図面番号	3/7
宮 城 県 七 ヶ 浜 町	


平面図(吉田浜線)

S=1:250

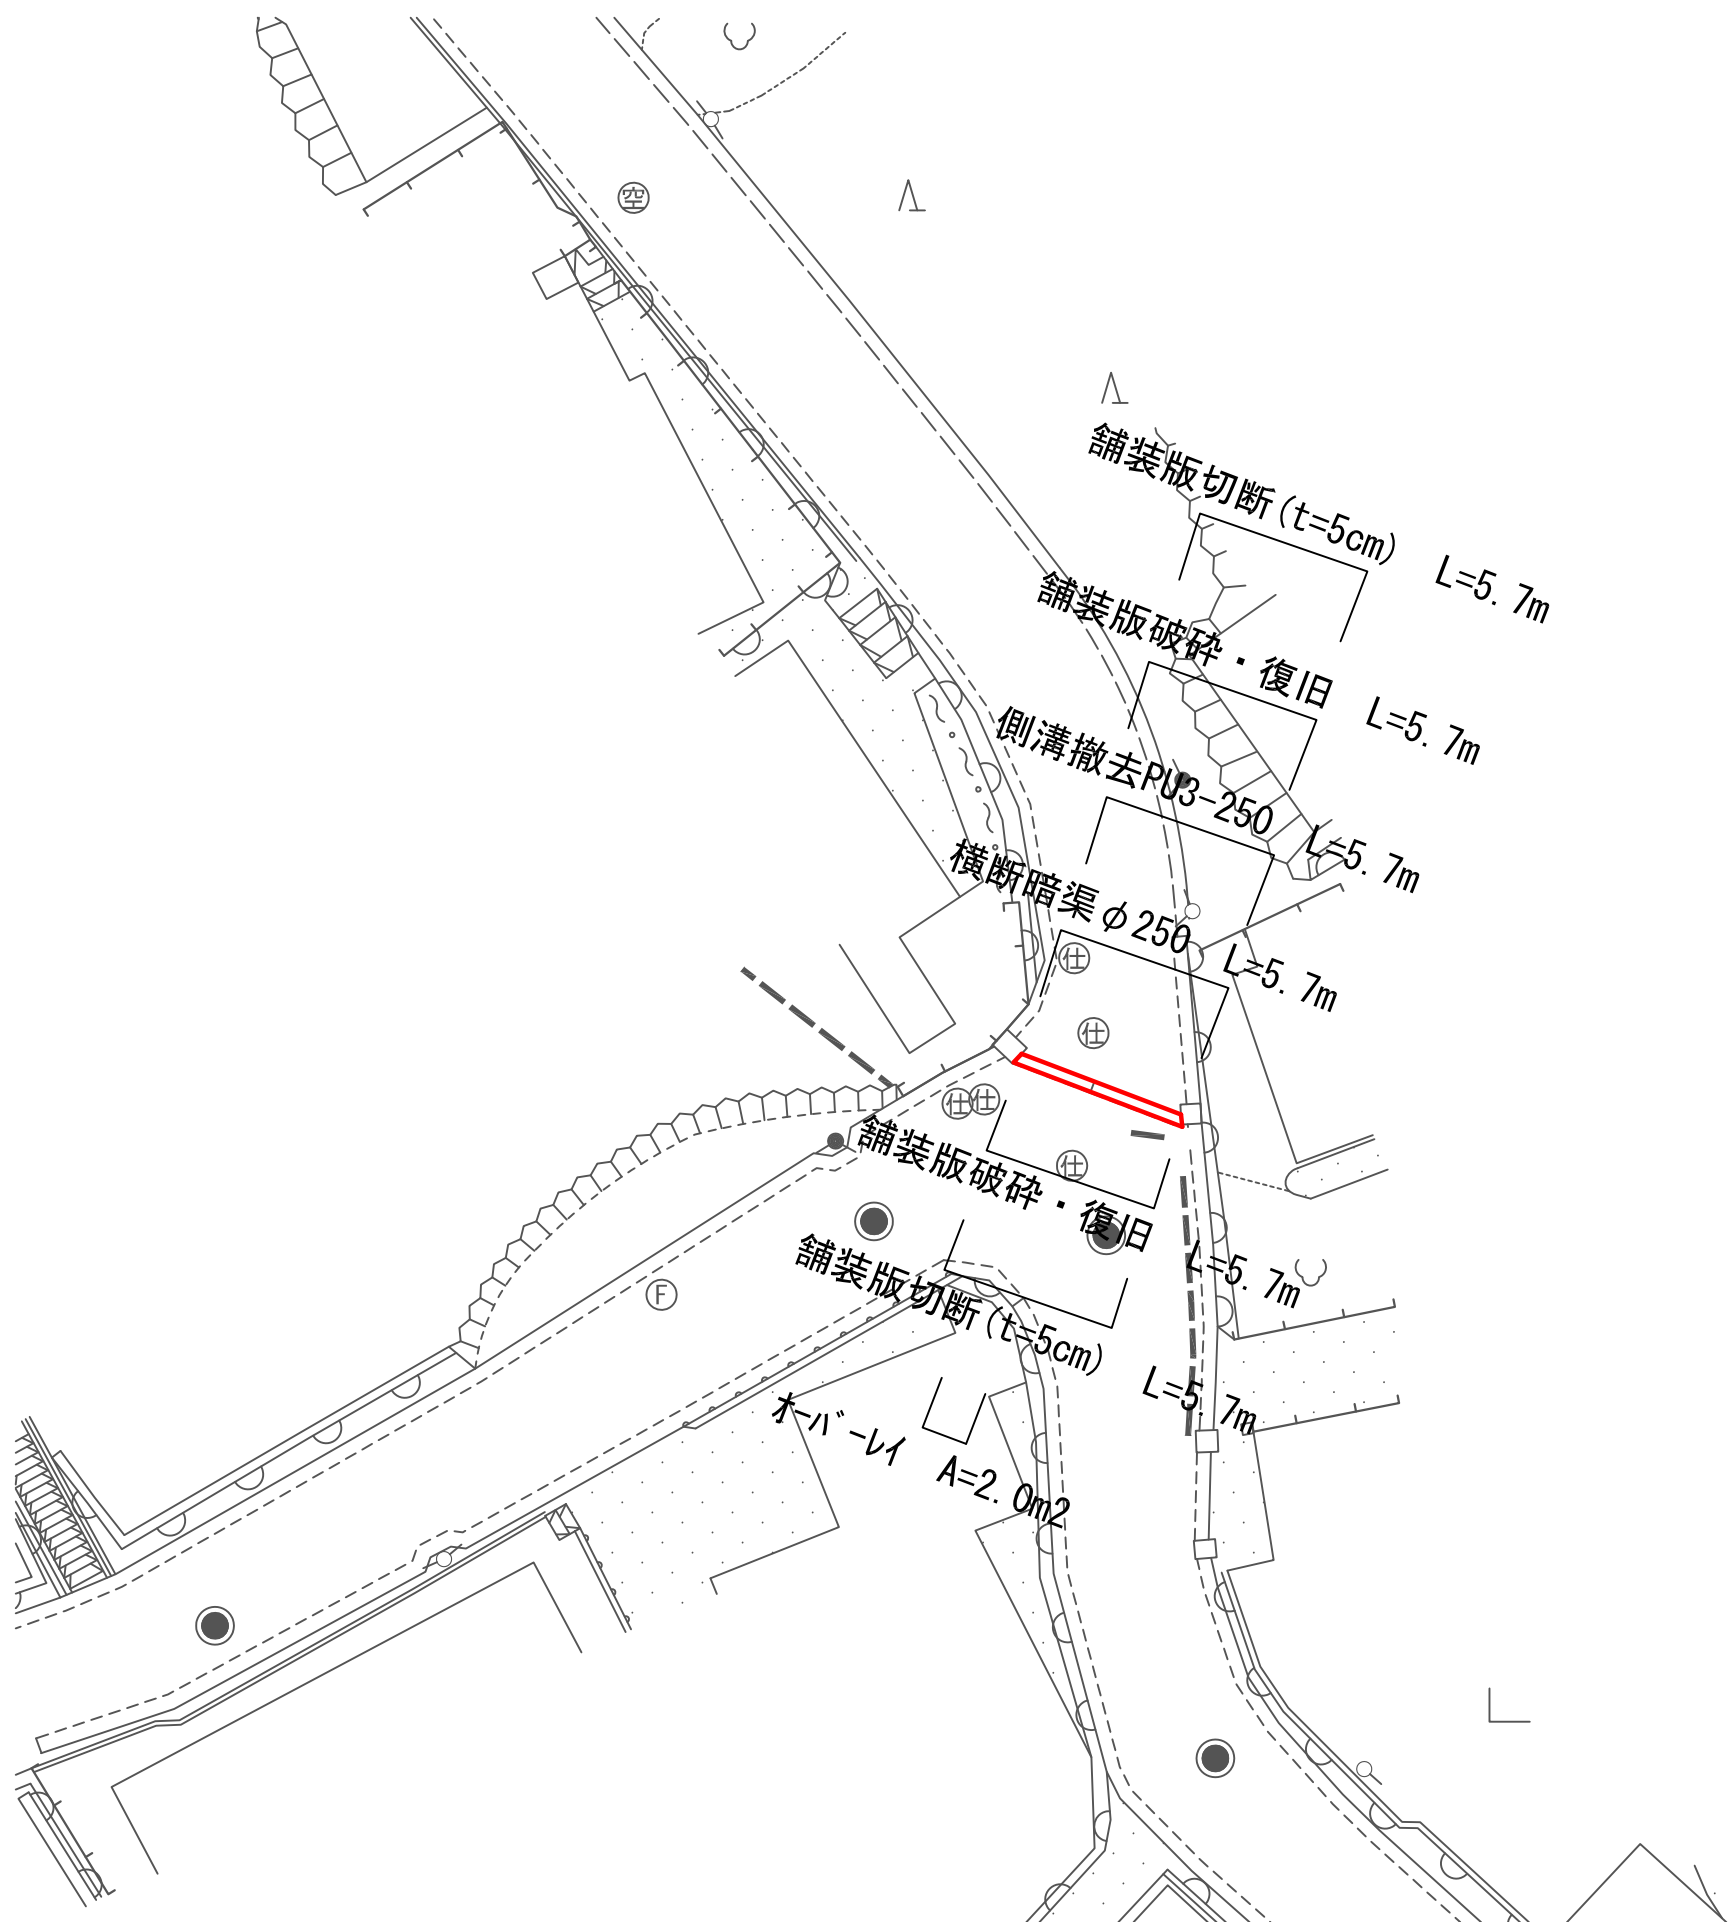

断面図横断暗渠φ250

S= 1:20

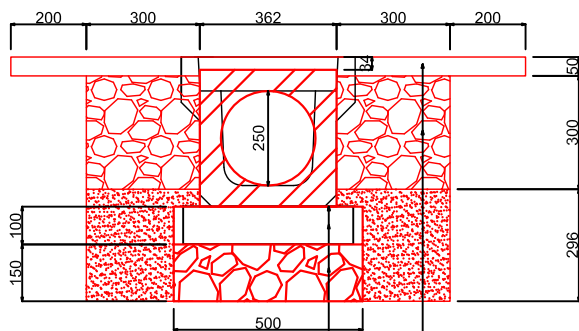

床掘	m ²	0.40
埋戻し	m ²	0.14
Co取壊 (無筋)	m ²	0.05
Co取壊 (有筋)	m ²	0.10

再生密粒度As (20F) t=5cm

再生クラッシャーラン (RC-40) t=30cm

敷モルタル (1:3)


基礎コンクリート

基礎砕石 (RC-40)

工事番号	七建第17-292号
工事名	平成29年度町道君ヶ岡線外3路線横断側溝改良工事
図面名	平面図(吉田浜線)
縮尺	図示
図面番号	4/7
宮城県七ヶ浜町	

S=1 : 500


断面図 側溝300×400 S= 1:20

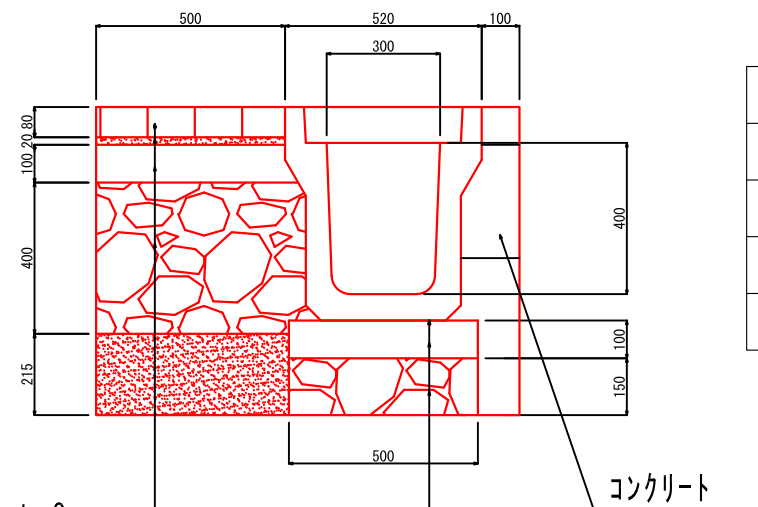

床掘	m ²	0.46
埋戻し	m ²	0.11
Co取壊（無筋）	m ²	0.05
既設改良路盤	m ²	0.04
コンクリート打設	m ²	0.11

インターロッキング・ブロック	t=8cm
敷砂（山砂）	t=2cm
As安定処理	t=10cm
再生クラッシャーラン(RC-40)	t=40cm


敷きモルタル (1 : 3)
基礎コンクリート
基礎碎石 (RC-40)

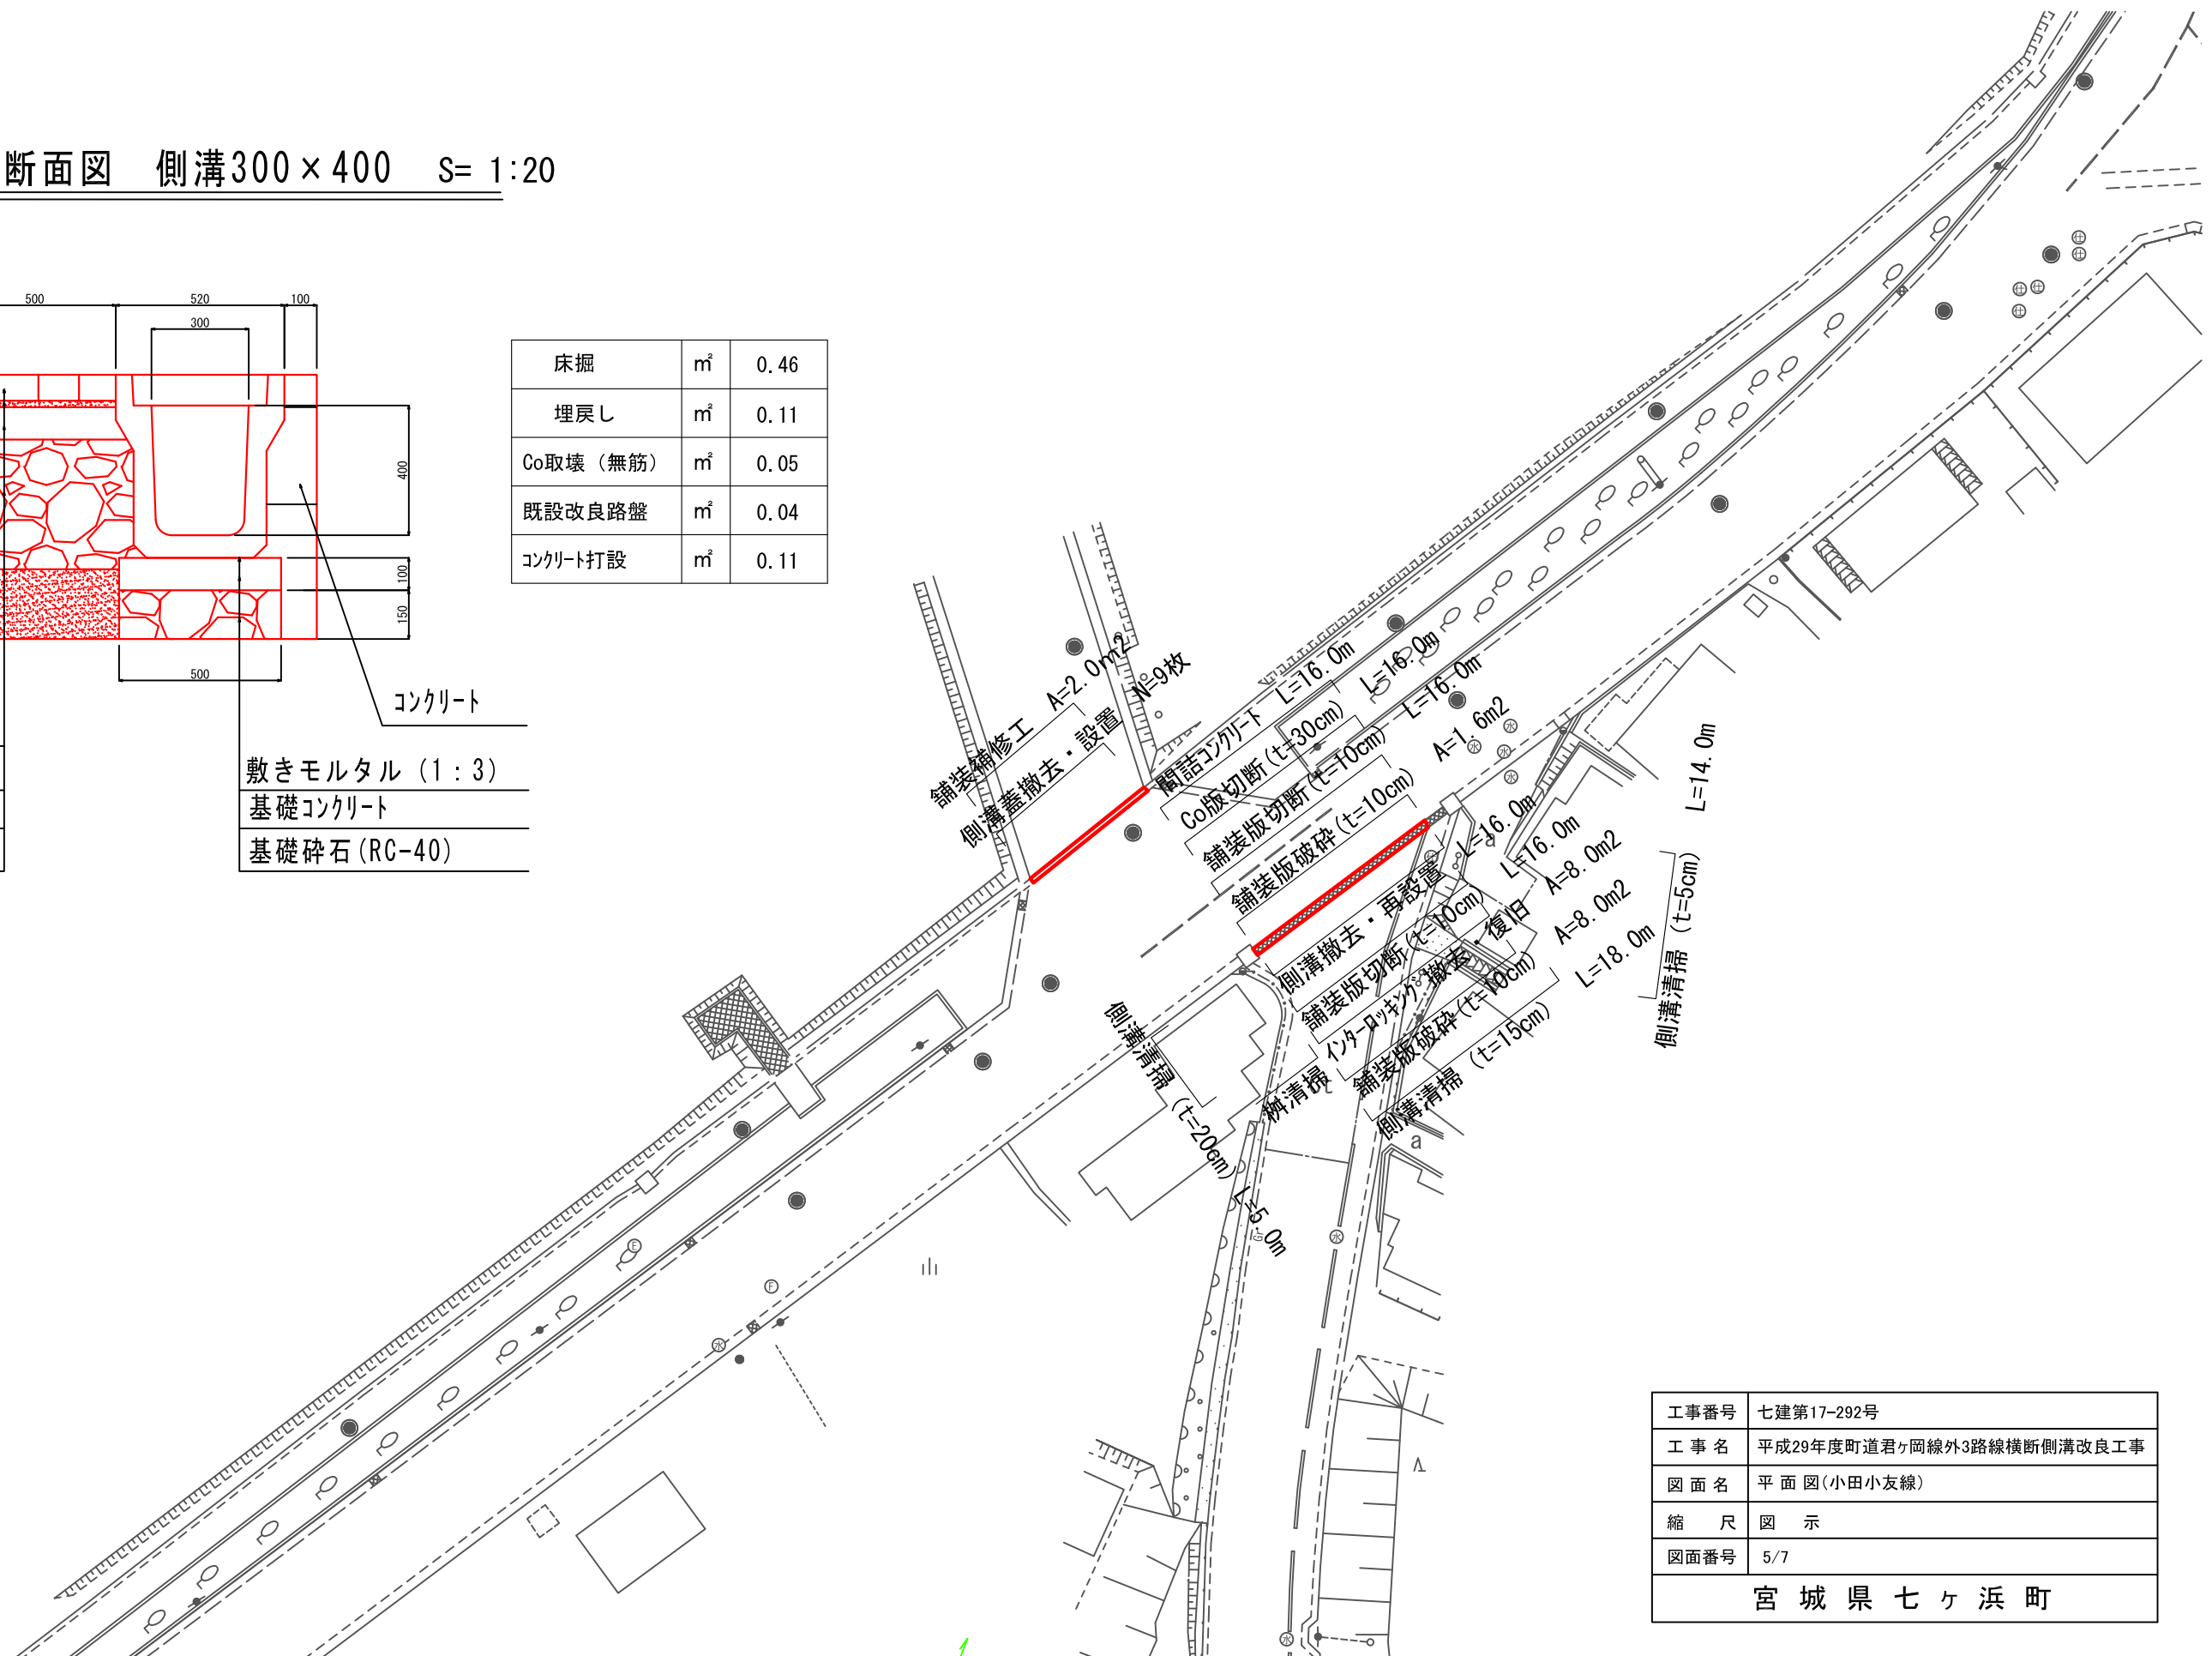

工事番号	七建第17-292号
工 事 名	平成29年度町道君ヶ岡線外3路線横断側溝改良工事
図 面 名	平 面 図(小田小友線)
縮 尺	図 示
図面番号	5/7
宮 城 県 七 ヶ 浜 町	


平面図(要害2号線)

S=1:250

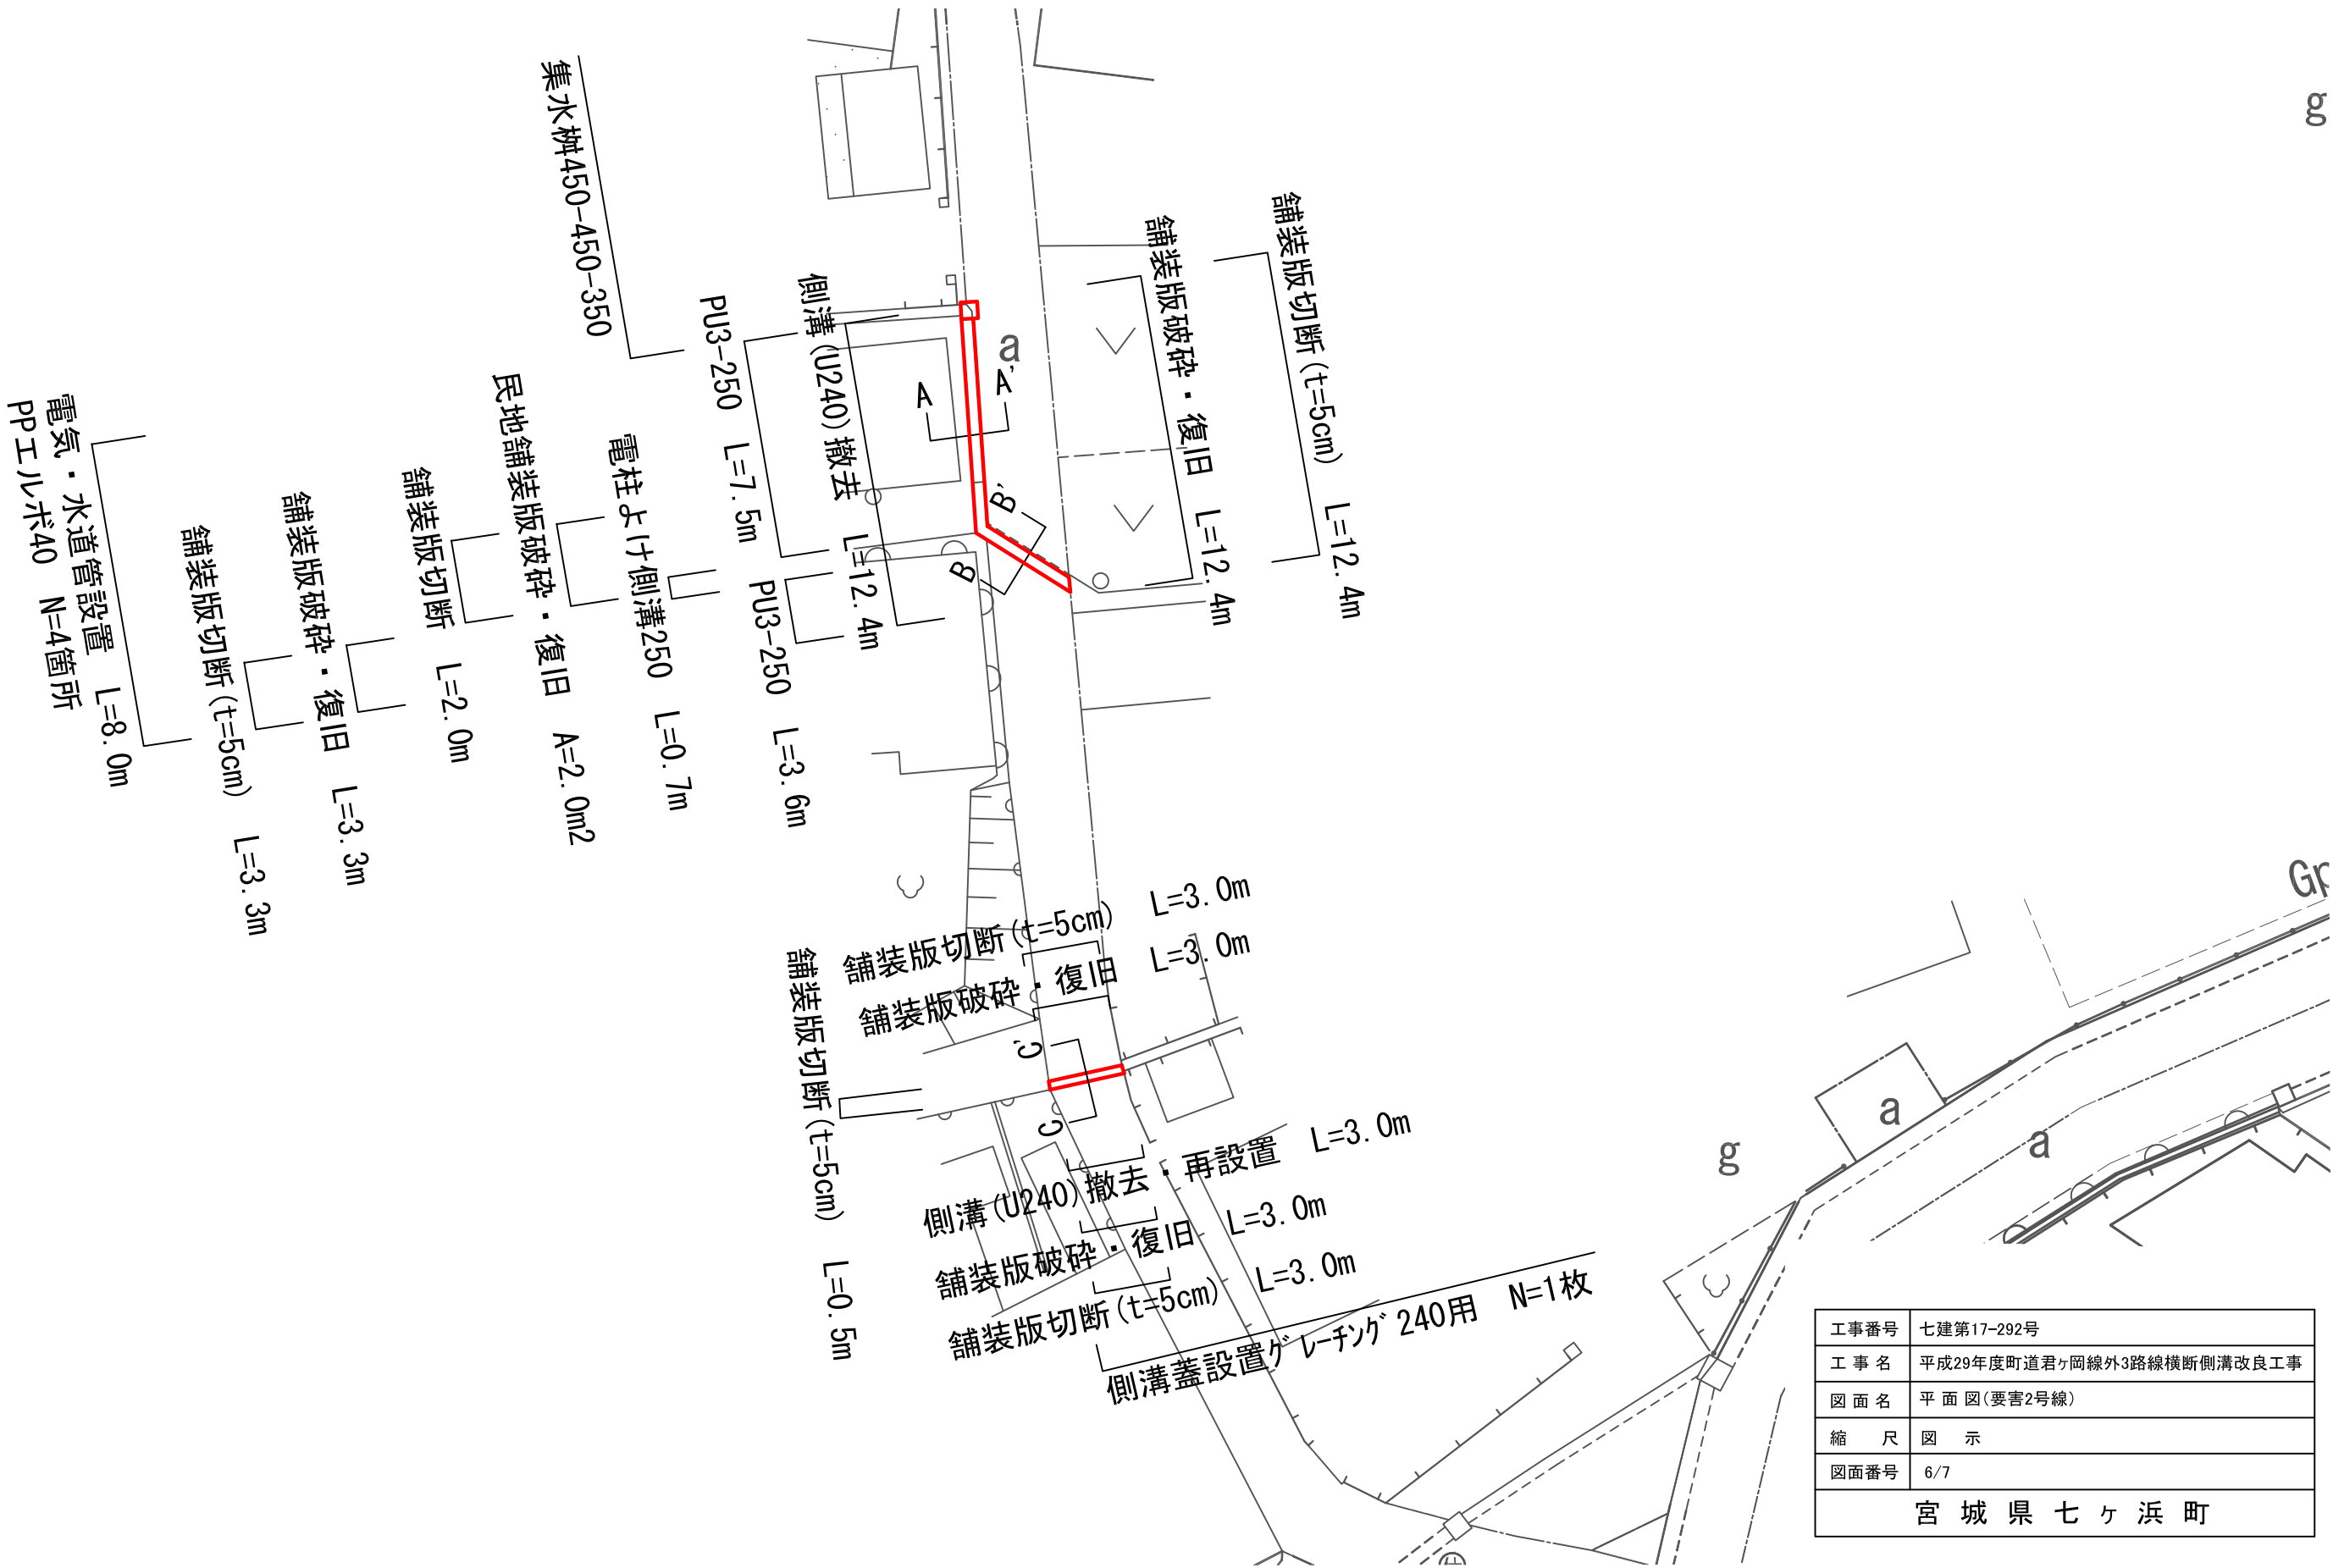

断面図(要害2号線)

断面図A-A' 側溝250 S= 1:20

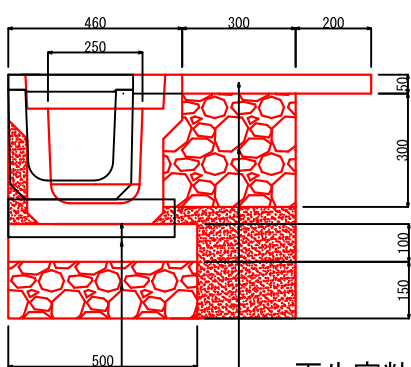

床掘	m ²	0.32
埋戻し	m ²	0.09
Co取壊（無筋）	m ²	0.04
Co取壊（有筋）	m ²	0.04

再生密粒度As（20F）t=5cm


再生クラッシャーラン（RC-40）t=30cm

敷モルタル（1：3）

基礎コンクリート

基礎碎石（RC-40）

断面図B-B' 側溝250 S= 1:20

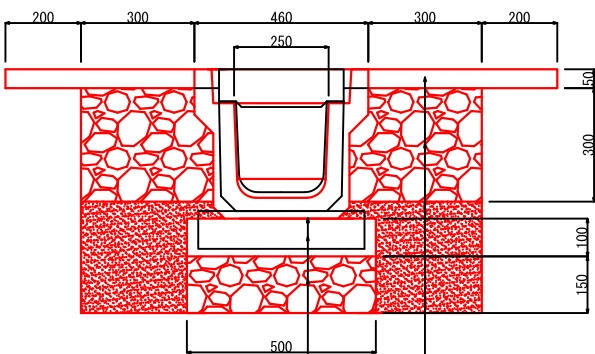

床掘	m ²	0.48
埋戻し	m ²	0.17
Co取壊（無筋）	m ²	0.04
Co取壊（有筋）	m ²	0.04

再生密粒度As（20F）t=5cm


再生クラッシャーラン（RC-40）t=30cm

敷モルタル（1：3）

基礎コンクリート

基礎碎石（RC-40）

断面図C-C' 側溝240 S= 1:20

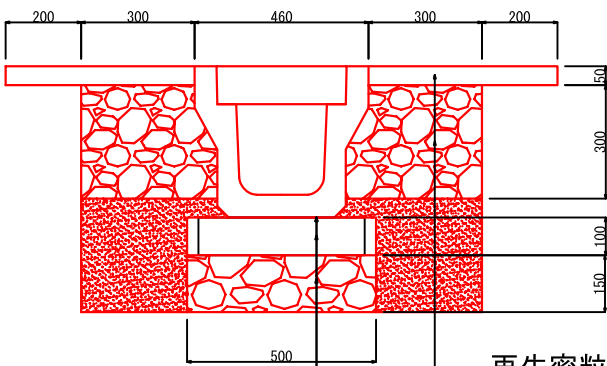

床掘	m ²	0.46
埋戻し	m ²	0.18
Co取壊（無筋）	m ²	0.04

再生密粒度As（20F）t=5cm


再生クラッシャーラン（RC-40）t=30cm

敷モルタル（1：3）

基礎コンクリート

基礎碎石（RC-40）

集水桝450-450-350 S= 1:20

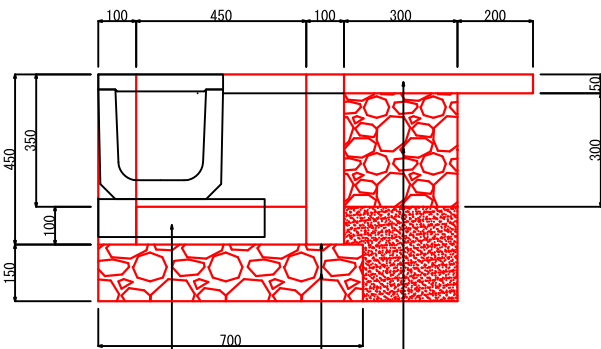

床掘	m ²	0.39
埋戻し	m ²	0.07
Co取壊（無筋）	m ²	0.04
Co取壊（有筋）	m ²	0.04

再生密粒度As（20F）t=5cm

再生クラッシャーラン（RC-40）t=30cm

敷モルタル（1：3）

基礎碎石（RC-40）

コンクリート

工事番号	七建第17-292号
工事名	平成29年度町道君ヶ岡線外3路線横断側溝改良工事
図面名	断面図(要害2号線)
縮尺	図示
図面番号	7/7
宮城県七ヶ浜町	